



QUALICONSULT
IMMOBILIER

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX

Code du Travail – articles R4412-97
Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006
Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012
Arrêté du 26 juin 2013
Norme NFX 46-020 – Décembre 2008

Pré-Rapport N° 161007 établi le 02/04/2015 mis à jour le 28/04/2015

**Mairie
Place de la Mairie
29910 TRÉGUNC**



**Donneur d'ordre :
MAIRIE DE TREGUNC - HOTEL DE VILLE
BP 10 - 29910 TREGUNC**

Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur

Laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses :

**ITGA - Espace Performance - Bâtiment K - 35760 SAINT GREGOIRE - Numéro
d'accréditation COFRAC : 1-5870**

Opérateur de repérage : Guillaume ROUDAUT





QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

SOMMAIRE

I.	CONCLUSIONS	3
II.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :	5
III.	OBSERVATIONS :	5
IV.	PREAMBULE	6
V.	BUT DE LA MISSION	6
VI.	TEXTES REGLEMENTAIRES	6
VII.	METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC	8
	1. Obligations du donneur d'ordre	8
	2. Phase de repérage	8
	3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons	8
VIII.	LOCAUX VISITES ET NON VISITES	9
	1. Liste des locaux visités et non visités	9
	2. Liste des matériaux et produits reconnus visuellement	9
	3. Liste des matériaux ayant fait l'objet de prélèvements pour analyse	9
IX.	RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE	15

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

ANNEXE 3 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

ANNEXE 4 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGES

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant réalisation de travaux

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante sur jugement personnel de l'opérateur :

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	DESCRIPTION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Conduit fibre ciment	Vide Sanitaire (Sous-sol) (Conduits de fluides)	/	/

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse :

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	DESCRIPTION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Mastic vitrier	Entrée (Rdc) (Porte d'entrée bois Accueil)	/	/

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante :

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	DESCRIPTION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Colle de carrelage 15X20 beige	Sanitaire (1er étage), Sanitaire (Rdc), Dégagement 1 (1er étage) (Revêtements de sol)	/	/
Colle de plinthes carrelées 10X10 beiges	Sanitaire (1er étage) (Mur et cloisons)	/	/
Peinture + Placoplatre	Sanitaire (1er étage) (Mur et cloisons)	/	/
Placoplatre seul	Sanitaire (1er étage), Entrée (Rdc) (Mur et cloisons)	/	/
Peinture + Placoplatre + Zone d'enduit de lissage/Bande	Sanitaire (1er étage) (Mur et cloisons)	/	/
Colle de faïences 15X20 beiges	Sanitaire (1er étage) (Mur et cloisons)	/	/
Peinture + Placoplatre	Sanitaire (1er étage) (Plafonds)	/	/
Peinture + Placoplatre + Zone d'enduit de lissage/Bande	Sanitaire (1er étage) (Plafonds)	/	/
Colle de plinthes carrelées 10X30 grises	Dégagement 1 (1er étage) (Mur et cloisons)	/	/
Moquette tréssée + Colle jaune + Ragréage	Bureau Maire (1er étage), Réunion 1 (1er étage), Accueil (1er étage), Repro (1er étage), Dégagement 3 (1er étage), Dégagement 2 (1er étage), R.H. (1er étage), Réunion 2 (1er étage) (Revêtements de sol)	/	/
Dalle de faux plafond beige avec relief	Bureau Maire (1er étage) (Faux plafonds)	/	/
Ragréage seul	Bureau Maire (1er étage) (Revêtements de sol)	/	/
Dalle de faux plafond beige avec rainure	Repro (1er étage) (Faux plafonds)	/	/
Peinture + Toile de verre + Plâtre	Dégagement 3 (1er étage) (Mur et cloisons)	/	/
Plâtre seul	Dégagement 3 (1er étage), Entrée (Rdc) (Mur et cloisons)	/	/
Colle jaune + Ragréage (Sous P10)	Dégagement 3 (1er étage) (Revêtements de sol)	/	/



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	DESCRIPTION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
Colle de plinthes granite	Entrée (Rdc) (Mur et cloisons)	/	/
Colle de dalle granite	Entrée (Rdc), Palier (1er étage), Escalier (1er étage) (Revêtements de sol)	/	/
Peinture paillette + Plâtre	Entrée (Rdc) (Mur et cloisons)	/	/
Peinture paillette + Placoplâtre	Entrée (Rdc) (Mur et cloisons)	/	/
Peinture paillette + Placoplâtre + Zone d'enduit de lissage/Bande	Entrée (Rdc) (Mur et cloisons)	/	/
Joint de maçonnerie	Entrée (Rdc) (Porte d'entrée aluminium)	/	/
Dalle de faux plafond grise avec forme carré	Entrée (Rdc) (Faux plafonds)	/	/
Peinture + Plâtre (Au dessus de P26)	Entrée (Rdc) (Plafonds)	/	/
Plâtre seul	Entrée (Rdc) (Plafonds)	/	/
Colle de faïences 15X15 blanches	Sanitaire (Rdc) (Mur et cloisons)	/	/
Colle de carrelage 2X2 (Sous parquet flottant)	Dégagement 1 (Rdc), Dégagement 2 (Rdc) (Revêtements de sol)	/	/
Colle de plinthes carrelées 10X10 noires	Dégagement 1 (Rdc), Dégagement 2 (Rdc) (Mur et cloisons)	/	/
Enveloppe de calorifugeage tissée plâtrée + Pare vapeur bitumineux + Isolant	Vide Sanitaire (Sous-sol) (Conduits de fluides)	/	/
Colle de plinthes carrelées 10X10 grise	Office (1er étage) (Mur et cloisons)	/	/
Colle de faïences 10X20 beiges	Office (1er étage) (Mur et cloisons)	/	/



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

II. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Liste des documents fournis par le donneur d'ordre	Observations	Voir annexe
Plans ou croquis		
Non		ANNEXE 2
Autres documents relatifs à la construction		
Non		/
Documents relatifs aux travaux projetés		
Oui		ANNEXE 4
Rapports de repérage antérieurs		
Non		/

III. OBSERVATIONS :

Intitulé de l'observation	OUI	NON	Sans Objet	Observations
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention sur site	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide d'occupants	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide de meubles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient en services	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient alimentés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le vide sanitaire était visitable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles et visitables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Reserves :	Exhaustivité des volumes sous doublages (Encoffrements, faux-plafonds, parquets, revêtements de sol, mur et plafond, bardages, doublages Placoplâtre, isolations, calorifugeages, joints de menuiserie, etc.), un seul et même sondage étant représentatif d'une zone homogène (Norme NF X 46-020).			

Propriétaire :

Administration MAIRIE DE TREGUNC - HOTEL DE VILLE
BP 10 - 29910 TREGUNC

Organisme ayant réalisé la mission :

QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de BREST -

Contrat d'assurance : **HISCOX Contrat HA RCP0078279** valide jusqu'au 31 décembre 2015

Opérateur de repérage : **Guillaume ROUDAUT**

Certificat de compétence : **I.CERT - Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE (CPDI 3170)**

Date de réalisation de la mission : le 12/03/2015



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

IV. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **des travaux de l'immeuble sis** :

**Place de la Mairie
29910 TRÉGUNC**

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

Rapports de repérage amiante antérieurs :

Néant

V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par les travaux en regard de la liste donnée en annexe 1 de l'arrêté du 26 juin 2013

Description des travaux :

Les travaux sont la rénovation ((Murs, plafond, sols, Isolation) des sanitaires, Bureau maire, Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Accueil, Palier, Escalier, REPRO, Réunion 1, Réunion 2) au niveau du 1^{er} étage.

Au niveau du RDC les travaux sont- le remplacement des portes manuelles de l'entrée par des portes automatiques.

-la construction d'un ascenseur au niveau de la police municipale jusqu'à la REPRO du 1^{er} étage(Le vide sanitaire est impacté par les travaux de l'ascenseur)

-Modification (Sols, murs, plafonds) des sanitaires.

Cf Annexe 4

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

VI. TEXTES REGLEMENTAIRES

- Code de la Santé Publique Chapitre VI section 2 – articles R1336-2 à R1336-5
- Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et modifiant le Code du Travail
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Arrêté du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non friables présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées des travaux
- Arrêté du 7 février 1996, relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.
- Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante a en application de l'article R. 1334-27 du Code de la Santé Publique
- Norme NFX 46-020 – Décembre 2008 : repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les immeubles bâtis.



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

Décret du 3 juin 2011 – Liste C

Composants de la construction	Parties des composants à vérifier ou à sonder
Toitures et étanchéité	
Plaques ondulées	Plaques en fibres-ciment
Ardoises	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment
Eléments ponctuels	Conduits de cheminée, conduits de ventilation...
Revêtements bitumeux d'étanchéité	Bardeaux d'asphalte ou bitumé (Shingle), pare-vapeur, revêtements et colles
Accessoires de toitures	Rivets, façtages, closoirs...
Façades	
Panneaux sandwichs	Plaques, joints d'assemblage, tresses...
Bardages	Plaques et "bacs" en fibres ciments, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage
Appuis de fenêtres	Eléments en fibres-ciment
Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux, peintures intumescentes
Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocage, enduits projetés et lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux
Portes coupe-feu / Portes pare-flamme Ascenseurs, monte-charge	Vantaux et joints
Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciments, composite)
Poutres et charpentes	Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation
Gaines et coffres horizontaux	Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux
Faux plafonds	Panneaux et plaques
Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement)	Dalles plastiques, colles bitumeuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumeux des fondations
Revêtement de murs	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages
Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eau, autres)	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment
Conduits de vapeur, fumée, échappement	Conduits en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons
Clapets/volets coupe-feu	Clapets, volets, rebouchage
Vide-ordures	Conduit en fibres-ciment
Ascenseurs et monte charge	
Portes palières	Portes et cloisons palières
Trémies, machinerie	Flocage, bourre, murs/planchers, joints mousse
Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante
Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages
Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrage perdus	Eléments en fibres-ciment



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

VII. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

1. Obligations du donneur d'ordre

Dans le cadre d'une mission de type « Travaux de Réhabilitation », le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER un **état descriptif écrit des travaux projetés** que nous annexons à ce présent rapport. Si ce document venait à être manquant, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

Le donneur d'ordre à la responsabilité de fournir à QUALICONSULT IMMOBILIER tous les **moyens d'accès** pour le bon déroulement de sa mission (clefs, échafaudage, échelle, etc.) et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage.

Il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revêtements étant encore en place.

Dans les trois cas précités, si des investigations complémentaires venaient à être nécessaires, le donneur d'ordre devra re-missionner QUALICONSULT IMMOBILIER ou un autre organisme.

2. Phase de repérage

La phase de repérage peut comporter deux étapes :

- La première étape portant sur les matériaux accessibles par un accès direct ou ne nécessitant que des démontages ou interventions simples n'entraînant pas de détérioration. En cas de présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et si un doute persiste sur la nature du matériau ou du produit, un ou des prélèvements représentatifs ont été réalisés.

- La seconde étape est mise en place en cas d'inaccessibilité ou d'obligation de sondages destructifs, les endroits précis où ils devront être réalisés par une entreprise désignée par le propriétaire sont indiqués dans la suite du rapport. Après que le client ait informé QUALICONSULT IMMOBILIER de la réalisation de ces sondages, il sera réalisé une ou plusieurs visites complémentaires, des prélèvements d'échantillons éventuels et l'émission d'un rapport complémentaire.

3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes à l'alcool entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1029. Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires n°144 « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META) considérée comme la méthode de référence applicable à tous types de matériaux.

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits »

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

1. Liste des locaux visités et non visités

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
1er étage	Sanitaire, Réunion 1, Bureau Maire, Accueil, Réunion 2, Repro, R.H., Dégagement 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Palier, Escalier, Office	/	/
Sous-sol	Vide Sanitaire	/	/
Rdc	Entrée, Sanitaire, Dégagement 1, Dégagement 2, Police Municipale, Bureau, Rangement	/	Cf P30 sous parquet flottant (Dégagement 2), Plancher bois brut (Police Municipale), Plancher bois brut (Rangement)

2. Liste des matériaux et produits reconnus visuellement

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	Contient de l'amiante	Sans amiante	N° du plan	Photo
Vide Sanitaire (Sous-sol)	Conduits de fluides	Conduit fibre ciment	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	

3. Liste des matériaux ayant fait l'objet de prélèvements pour analyse

a. Présence d'amiante avérée après analyse en laboratoire :

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	N° du plan	Photo
Entrée (Rdc)	Porte d'entrée bois Accueil	Mastic vitrier	P25	/	

b. Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse :

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Photo
------------------------	------------------------------	---------------------	----------------	-------



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

Sanitaire (1er étage)	Revêtements de sol	Colle de carrelage 15X20 beige	P1	
Sanitaire (Rdc)	Revêtements de sol	Colle de carrelage 15X20 beige	Cf. P1	/
Dégagement 1 (1er étage)	Revêtements de sol	Colle de carrelage 15X20 beige	Cf. P1	/
Sanitaire (1er étage)	Mur et cloisons	Colle de plinthes carrelées 10X10 beige	P2	
Sanitaire (1er étage)	Mur et cloisons	Peinture + Placoplatre	P3	
Sanitaire (1er étage)	Mur et cloisons	Placoplatre seul	P4	
Sanitaire (1er étage)	Mur et cloisons	Peinture + Placoplatre + Zone d'enduit de lissage/Bande	P5	
Sanitaire (1er étage)	Mur et cloisons	Colle de faïences 15X20 beiges	P6	
Sanitaire (1er étage)	Plafonds	Peinture + Placoplatre	P7	
Sanitaire (1er étage)	Plafonds	Peinture + Placoplatre + Zone d'enduit de lissage/Bande	P8	
Dégagement 1 (1er étage)	Mur et cloisons	Colle de plinthes carrelées 10X30 grises	P9	/



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

Bureau Maire (1er étage)	Revêtements de sol	Moquette tréssée + Colle jaune + Ragréage	P10	
Réunion 1 (1er étage)	Revêtements de sol	Moquette tréssée + Colle jaune + Ragréage	Cf. P10	/
Accueil (1er étage)	Revêtements de sol	Moquette tréssée + Colle jaune + Ragréage	Cf. P10	/
Repro (1er étage)	Revêtements de sol	Moquette tréssée + Colle jaune + Ragréage	Cf. P10	/
Dégagement 3 (1er étage)	Revêtements de sol	Moquette tréssée + Colle jaune + Ragréage	Cf. P10	/
Dégagement 2 (1er étage)	Revêtements de sol	Moquette tréssée + Colle jaune + Ragréage	Cf. P10	/
R.H. (1er étage)	Revêtements de sol	Moquette tréssée + Colle jaune + Ragréage	Cf. P10	/
Réunion 2 (1er étage)	Revêtements de sol	Moquette tréssée + Colle jaune + Ragréage	Cf. P10	/
Bureau Maire (1er étage)	Faux plafonds	Dalle de faux plafond beige avec relief	P11	
Bureau Maire (1er étage)	Revêtements de sol	Ragréage seul	P12	
Repro (1er étage)	Faux plafonds	Dalle de faux plafond beige avec rainure	P13	
Dégagement 3 (1er étage)	Mur et cloisons	Peinture + Toile de verre + Plâtre	P14	
Dégagement 3 (1er étage)	Mur et cloisons	Plâtre seul	P15	



QUALICONSULT
IMMOBILIER


**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

Dégagement 3 (1er étage)	Revêtements de sol	Colle jaune + Ragréage (Sous P10)	P16	
Entrée (Rdc)	Mur et cloisons	Colle de plinthes granite	P17	
Entrée (Rdc)	Revêtements de sol	Colle de dalle granite	P18	
Palier (1er étage)	Revêtements de sol	Colle de dalle granite	Cf. P18	/
Escalier (1er étage)	Revêtements de sol	Colle de dalle granite	Cf. P18	/
Entrée (Rdc)	Mur et cloisons	Peinture paillette + Plâtre	P19	
Entrée (Rdc)	Mur et cloisons	Plâtre seul	P20	
Entrée (Rdc)	Mur et cloisons	Peinture paillette + Placoplâtre	P21	
Entrée (Rdc)	Mur et cloisons	Placoplâtre seul	P22	
Entrée (Rdc)	Mur et cloisons	Peinture paillette + Placoplâtre + Zone d'enduit de lissage/Bande	P23	

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

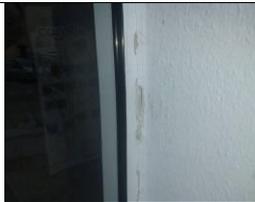Entrée (Rdc)	Porte d'entrée aluminium	Joint de maçonnerie	P24	
Entrée (Rdc)	Faux plafonds	Dalle de faux plafond grise avec forme carré	P26	
Entrée (Rdc)	Plafonds	Peinture + Plâtre (Au dessus de P26)	P27	
Entrée (Rdc)	Plafonds	Plâtre seul	P28	
Sanitaire (Rdc)	Mur et cloisons	Colle de faïences 15X15 blanches	P29	
Dégagement 1 (Rdc)	Revêtements de sol	Colle de carrelage 2X2 (Sous parquet flottant)	P30	
Dégagement 2 (Rdc)	Revêtements de sol	Colle de carrelage 2X2 (Sous parquet flottant)	Cf. P30	/
Dégagement 1 (Rdc)	Mur et cloisons	Colle de plinthes carrelées 10X10 noires	P31	
Dégagement 2 (Rdc)	Mur et cloisons	Colle de plinthes carrelées 10X10 noires	Cf. P31	/
Vide Sanitaire (Sous-sol)	Conduits de fluides	Enveloppe de calorifugage tissée plâtrée + Pare vapeur bitumineux + Isolant	P32	



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

Office (1er étage)	Mur et cloisons	Colle de plinthes carrelées 10X10 grise	P33	
Office (1er étage)	Mur et cloisons	Colle de faïences 10X20 beiges	P34	

c. Prélèvements effectués lors d'interventions antérieures :

Néant



QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Avant réalisation de travaux

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrément important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1^{er} juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1^{er} juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1^{er} janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

– de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

– du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

– de la mairie ;

– ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant réalisation de travaux

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

Local	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Présence d'amiante
Sanitaire (1er étage)	Revêtements de sol	Colle de carrelage 15X20 beige	P1	Négatif
Sanitaire (1er étage)	Mur et cloisons	Colle de plinthes carrelées 10X10 beige	P2	Négatif
Sanitaire (1er étage)	Mur et cloisons	Peinture + Placoplatre	P3	Négatif
Sanitaire (1er étage)	Mur et cloisons	Placoplatre seul	P4	Négatif
Sanitaire (1er étage)	Mur et cloisons	Peinture + Placoplatre + Zone d'enduit de lissage/Bande	P5	Négatif
Sanitaire (1er étage)	Mur et cloisons	Colle de faïences 15X20 beiges	P6	Négatif
Sanitaire (1er étage)	Plafonds	Peinture + Placoplatre	P7	Négatif
Sanitaire (1er étage)	Plafonds	Peinture + Placoplatre + Zone d'enduit de lissage/Bande	P8	Négatif
Dégagement 1 (1er étage)	Mur et cloisons	Colle de plinthes carrelées 10X30 grises	P9	Négatif
Bureau Maire (1er étage)	Revêtements de sol	Moquette tréssée + Colle jaune + Ragréage	P10	Négatif
Bureau Maire (1er étage)	Faux plafonds	Dalle de faux plafond beige avec relief	P11	Négatif
Bureau Maire (1er étage)	Revêtements de sol	Ragréage seul	P12	Négatif
Repro (1er étage)	Faux plafonds	Dalle de faux plafond beige avec rainure	P13	Négatif
Dégagement 3 (1er étage)	Mur et cloisons	Peinture + Toile de verre + Plâtre	P14	Négatif
Dégagement 3 (1er étage)	Mur et cloisons	Plâtre seul	P15	Négatif
Dégagement 3 (1er étage)	Revêtements de sol	Colle jaune + Ragréage (Sous P10)	P16	Négatif
Entrée (Rdc)	Mur et cloisons	Colle de plinthes granite	P17	Négatif
Entrée (Rdc)	Revêtements de sol	Colle de dalle granite	P18	Négatif
Entrée (Rdc)	Mur et cloisons	Peinture paille + Plâtre	P19	Négatif
Entrée (Rdc)	Mur et cloisons	Plâtre seul	P20	Négatif
Entrée (Rdc)	Mur et cloisons	Peinture paille + Placoplatre	P21	Négatif
Entrée (Rdc)	Mur et cloisons	Placoplatre seul	P22	Négatif
Entrée (Rdc)	Mur et cloisons	Peinture paille + Placoplatre + Zone d'enduit de lissage/Bande	P23	Négatif
Entrée (Rdc)	Porte d'entrée aluminium	Joint de maçonnerie	P24	Négatif
Entrée (Rdc)	Porte d'entrée bois Accueil	Mastic vitrier	P25	Positif
Entrée (Rdc)	Faux plafonds	Dalle de faux plafond grise avec forme carré	P26	Négatif
Entrée (Rdc)	Plafonds	Peinture + Plâtre (Au dessus de P26)	P27	Négatif
Entrée (Rdc)	Plafonds	Plâtre seul	P28	Négatif
Sanitaire (Rdc)	Mur et cloisons	Colle de faïences 15X15 blanches	P29	Négatif
Dégagement 1 (Rdc)	Revêtements de sol	Colle de carrelage 2X2 (Sous parquet flottant)	P30	Négatif
Dégagement 1 (Rdc)	Mur et cloisons	Colle de plinthes carrelées 10X10 noires	P31	Négatif



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

Local	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Présence d'amiante
Vide Sanitaire (Sous-sol)	Conduits de fluides	Enveloppe de calorifugeage tissée plâtrée + Pare vapeur bitumineux + Isolant	P32	Négatif
Office (1er étage)	Mur et cloisons	Colle de plinthes carrelées 10X10 grise	P33	Négatif
Office (1er étage)	Mur et cloisons	Colle de faïences 10X20 beiges	P34	Négatif



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS



QUALICONSULT
IMMOBILIER


**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

	N°	161007
	Création :	02/04/2015
	Révision :	/
	Indice:	a
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux		
Vide Sanitaire Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC		Annexe 2 - Page 1/3 Auteur du plan de repérage : G.ROUDAUT

Signes graphiques utilisés	
	Conduit fibre ciment amianté
	Localisation de prélèvement ne contenant pas d'amiante

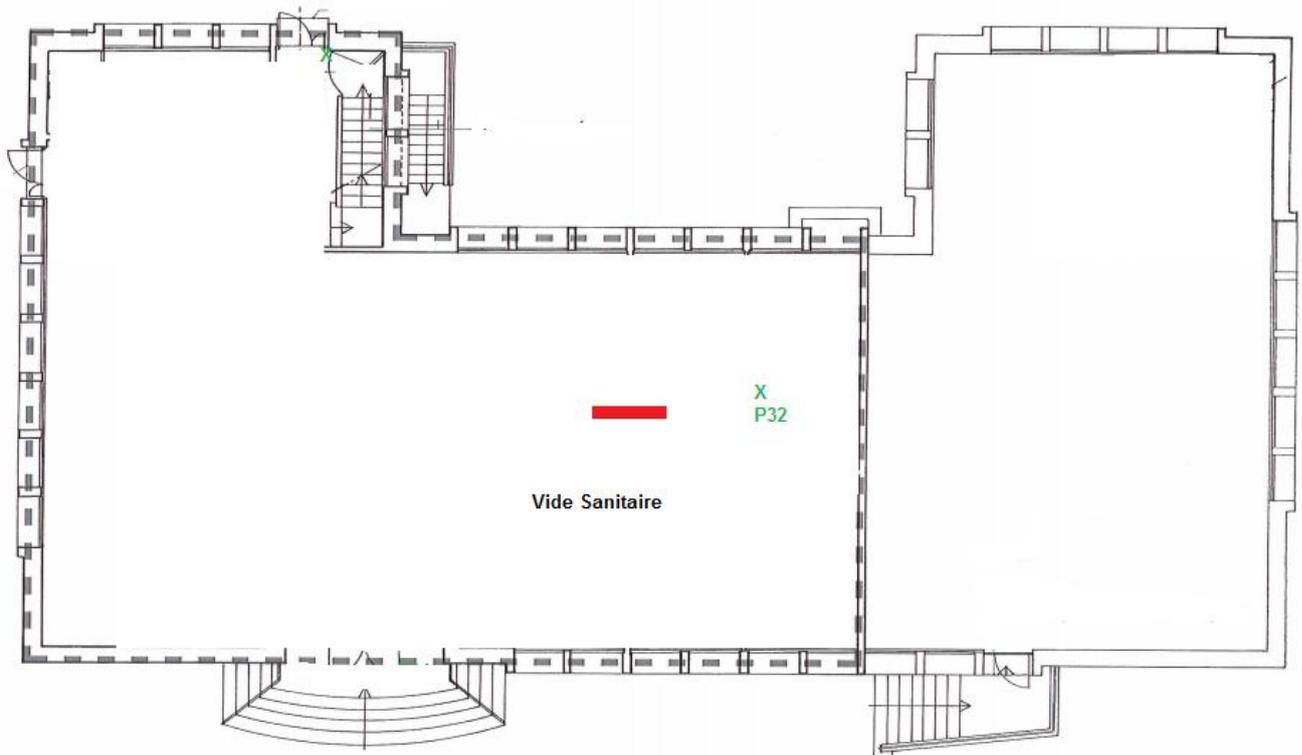



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**


Avant réalisation de travaux

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

	N°	161007
	Création :	02/04/2015
	Révision :	/
	Indice:	a
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux		
RDC Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC		Annexe 2 - Page 2/3 Auteur du plan de repérage : G.ROUDAUT

Signes graphiques utilisés	
X	Localisation de prélèvement contenant de l'amiante
X	Localisation de prélèvement ne contenant pas d'amiante
—	Menuiseries bois contenant des joints mastic vitrier amiantés

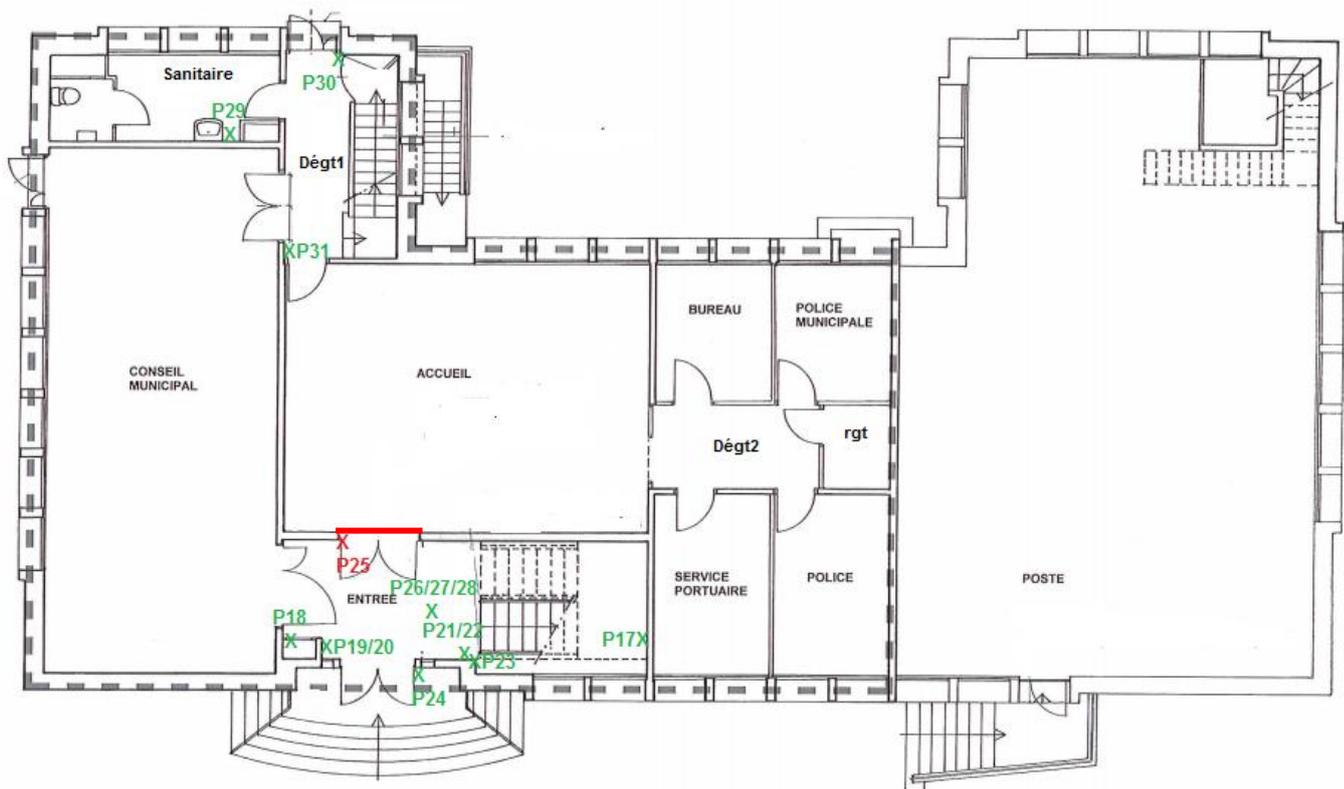



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015


Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

	N°	161007
	Création :	02/04/2015
	Révision :	/
	Indice:	a

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante avant travaux

R+1 Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC	Annexe 2 - Page 3/3
	Auteur du plan de repérage : G.ROUDAUT

Signes graphiques utilisés	
X	Localisation de prélèvement ne contenant pas d'amiante

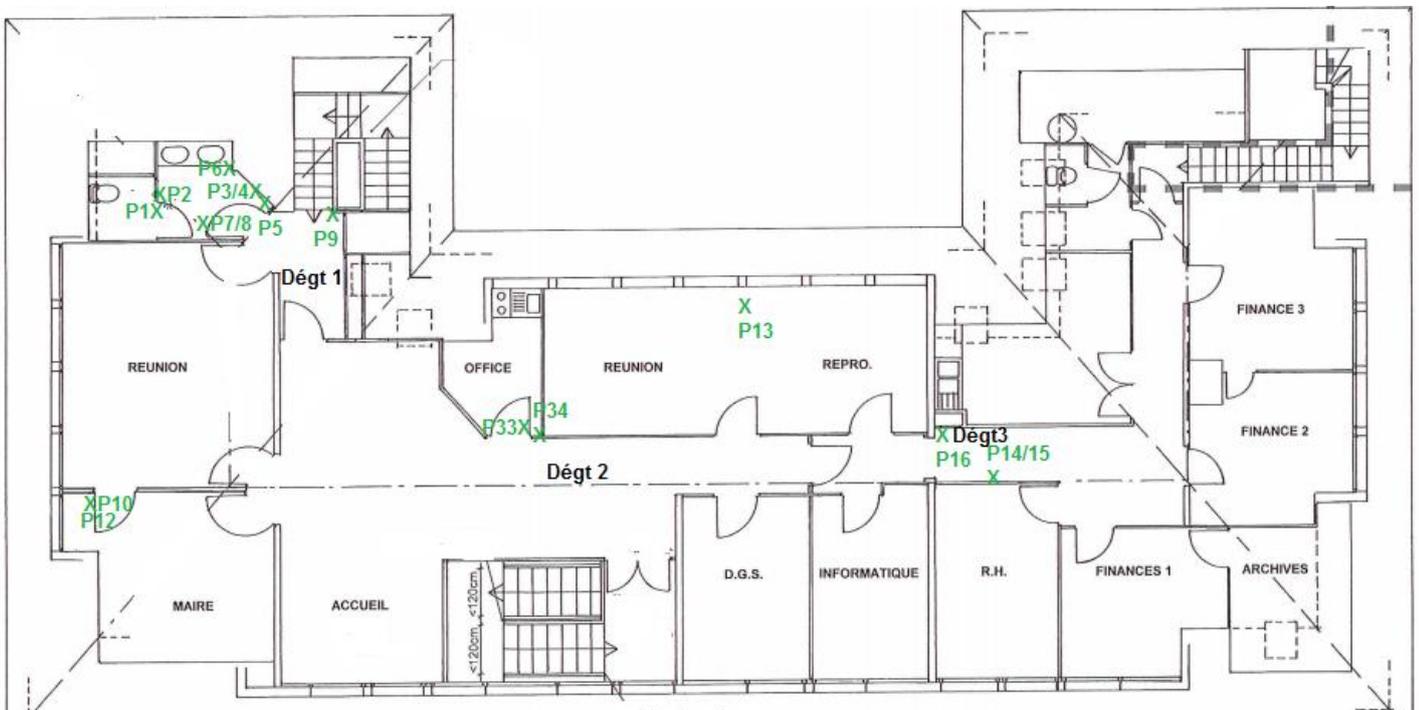



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

ANNEXE 3 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30069 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P1 - Colle de carrelage 15X20 beige - Sanitaire (1er étage) / Revêtement de sol	Echantillon	IT141503-30069
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Colle carrelage grise avec couche beige et carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle carrelage grise avec couche beige et carrelage	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30070 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P2 - Colle de plinthes carrelées 10X10 beige - Sanitaire (1er étage) / Mur et cloisons	Echantillon	IT141503-30070
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Colle plinthe grise avec plinthe

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle plinthe grise avec plinthe	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30071 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P3 - Peinture + Placoplâtre - Sanitaire (1er étage) / Mur et cloisons	Echantillon	IT141503-30071
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée et peinture inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée et peinture inséparables	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30072 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P4 - Placoplâtre seul - Sanitaire (1er étage) / Mur et cloisons	Echantillon	IT141503-30072
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux en vrac	META le 30/03/2015	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30073 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P5 - Peinture + placoplâtre + Zone d'enduit de lissage/Bande - Sanitaire (1er étage) / Mur et cloisons	Echantillon	IT141503-30073
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée et peinture inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée et peinture inséparables	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30074 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P6 - Colle de faïences 15X20 beiges - Sanitaire (1er étage) / Mur et cloisons	Echantillon	IT141503-30074
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Colle faïence beige avec traces blanches et peinture + faïence

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle faïence beige avec traces blanches et peinture + faïence	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30075 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P7 - Peinture + Placoplâtre - Sanitaire (1er étage) / Plafonds	Echantillon	IT141503-30075
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée et peinture inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée et peinture inséparables	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30076 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P8 - Peinture + placoplâtre + Zone d'enduit de lissage/Bande - Sanitaire (1er étage) / Plafonds	Echantillon	IT141503-30076
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux avec papier et peinture inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux avec papier et peinture inséparables	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30077 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P9 - Colle de plinthes carrelées 10X30 grises - Dégagement 1 (1er étage) / Mur et cloisons	Echantillon	IT141503-30077
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Colle plinthe grise avec plinthe

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle plinthe grise avec plinthe	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30078 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P10 - Moquette tréssée + Colle jaune + Ragréage - Bureau Maire (1er étage) / Revêtements de sol	Echantillon	IT141503-30078
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Moquette marron avec sous couche en mousse beige et colle plastique jaune + ragréages gris et beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Moquette marron avec sous couche en mousse beige et colle plastique jaune + ragréages gris et beige	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30079 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P11 - Dalle de faux plafond beige avec relief - Bureau Maire (1er étage) / Faux plafonds	Echantillon	IT141503-30079
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Faux plafond jaune fibreux avec peinture et amas fibreux vert inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond jaune fibreux avec peinture et amas fibreux vert inséparables	MOLP le 26/03/2015	Amiante non détecté Analyse confirmée au M.E.T	---	2

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30080 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P12 - Ragrée seul - Bureau Maire (1er étage) / Revêtements de sol	Echantillon	IT141503-30080
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Ragrée beige avec couche grise et colle plastique jaune + traces rouges inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Ragrée beige avec couche grise et colle plastique jaune + traces rouges inséparables	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant réalisation de travaux

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30081 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P13 - dalle de faux plafond beige avec rainure - Repro (1er étage) / Faux plafond	Echantillon	IT141503-30081
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP le 26/03/2015	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30082 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P14 - Peinture + Toile de verre + Plâtre - Dégagement 3 (1er étage) / Mur et cloisons	Echantillon	IT141503-30082
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux avec toile fibreuse blanche et peinture inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux avec toile fibreuse blanche et peinture inséparables	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30083 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P15 - Plâtre seul - Dégagement 3 (1er étage) / Mur et cloisons	Echantillon	IT141503-30083
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux en vrac	META le 30/03/2015	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30084 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P16 - Colle jaune + Ragréage (Sous P10) - Dégagement 3 (1er étage) / Revêtements de sol	Echantillon	IT141503-30084
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Colle plastique jaune avec ragréage gris inséparable

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle plastique jaune avec ragréage gris inséparable	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30085 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P17 - Colle de plinthes granite - Entrée (Rdc) / Mur et cloisons	Echantillon	IT141503-30085
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Colle plinthe blanchâtre avec couche blanche et peinture + traces noires et plinthe

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle plinthe blanchâtre avec couche blanche et peinture + traces noires et plinthe	META le 25/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30086 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P18 - colle de dalle granite - Entrée (Rdc) / Revêtement de sol	Echantillon	IT141503-30086
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Colle grise compacte

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle grise compacte	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30087 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P19 - Peinture paillette + Plâtre - Entrée (Rdc) / Mur et cloisons	Echantillon	IT141503-30087
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux avec peinture et papier inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux avec peinture et papier inséparables	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30088 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P20 - Plâtre seul - Entrée (Rdc) / Mur et cloisons	Echantillon	IT141503-30088
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux en vrac	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant réalisation de travaux

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30089 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P21 - Peinture paillette + Placoplatre - Entrée (Rdc) / Mur et cloisons	Echantillon	IT141503-30089
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée et peinture inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux avec couche cartonnée et peinture inséparables	META le 30/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30090 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P22 - Placoplatre seul - Entrée (Rdc) / Mur et cloisons	Echantillon	IT141503-30090
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux avec papier inséparable

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux avec papier inséparable	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30091 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P23 - Peinture paillette + Placoplatre + Zone d'enduit lissage/Bande - Entrée (Rdc) / Mur et cloisons	Echantillon	IT141503-30091
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux avec traces de couche cartonnée et papier inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux avec traces de couche cartonnée et papier inséparables	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30092 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P24 - Joint de maçonnerie - Entrée (Rdc) / porte d'entrée aluminium	Echantillon	IT141503-30092
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Joint blanc souple avec traces grises et blanches inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Joint blanc souple avec traces grises et blanches inséparables	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30093 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P25 - Mastic vitrier - Entrée (Rdc) / Porte d'entrée bois Accueil	Echantillon	IT141503-30093
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Matériau mou marron avec peinture inséparable

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau mou marron avec peinture inséparable	META le 30/03/2015	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30094 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P26 - Dalle de faux plafond grise avec forme carré - Entrée (Rdc) / Faux plafonds	Echantillon	IT141503-30094
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture inséparable

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture inséparable	MOLP le 26/03/2015	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant réalisation de travaux

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30095 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P27 - Peinture + Plâtre (Au dessus de P26) - Entrée (Rdc) / Plafonds	Echantillon	IT141503-30095
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux en vrac	META le 30/03/2015	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30096 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P28 - Plâtre seul - Entrée (Rdc) / P	Echantillon	IT141503-30096
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Matériau blanchâtre plâtreux en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanchâtre plâtreux en vrac	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30097 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P29 - Colle de faïences 15X15 blanche - Sanitaire (Rdc) / Mur et cloisons	Echantillon	IT141503-30097
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Colle faïence beige avec peinture et couche blanche + faïence

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle faïence beige avec peinture et couche blanche + faïence	META le 30/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30098 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P30 - Colle de carrelage 2X2 (sous parquet flottant) - Dégagement 1 (Rdc) / Revêtement de sol	Echantillon	IT141503-30098
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Colle carrelage grise avec carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle carrelage grise avec carrelage	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30099 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P31 - Colle de plinthes carrelées 10X10 noires - Dégagement 1 (Rdc) / Mur et cloisons	Echantillon	IT141503-30099
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Colle plinthe grise avec traces blanches et plinthe

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle plinthe grise avec traces blanches et plinthe	META le 27/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141503-30100 EN DATE DU 31/03/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 23/03/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-2969
Echantillon	P32 - Enveloppe de calorifugeage tissé plâtrée + pare vapeur bitumineux + isolant - Vide Sanitaire (Sous-Sol) / Conduits de fluides	Echantillon	IT141503-30100
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC PLACE DE LA MAIRIE - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Calorifugeage beige fibreux homogène avec toile fibreuse beige et couche bitumineuse cassante + poussières inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Calorifugeage beige fibreux homogène avec toile fibreuse beige et couche bitumineuse cassante + poussières inséparables	META le 30/03/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141504-21196 EN DATE DU 28/04/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 09/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-4476
Echantillon	P33 - Colle de plinthes carrelées 10x10 grise - Office (1er étage)/Mur et cloisons	Echantillon	IT141504-21196
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC Place de la Mairie - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Colle plinthe grise avec joint blanc cassant et plinthe

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle plinthe grise avec joint blanc cassant et plinthe	META le 27/04/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT141504-21197 EN DATE DU 28/04/2015
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

QUALICONSULT IMMOBILIER - ANTENNE BRETAGNE
OUEST
M. GUILLAUME ROUDAUT
30 TER, AVENUE DU BARON LACROSSE
29850 GOUESNOU

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 09/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	161007	Commande	IT1415-4476
Echantillon	P34 - Colle de faïences 10x20 beiges - Office (1er étage)/Mur et cloisons	Echantillon	IT141504-21197
Dossier client	MAIRIE DE TREGUNC Place de la Mairie - 29910 TREGUNC	Description ITGA	Colle faïence blanche avec joint blanc cassant et faïence

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle faïence blanche avec joint blanc cassant et faïence	META le 27/04/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

**ANNEXE 4 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGES
(Documents fournis par le Maître d'Ouvrage)**




QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC

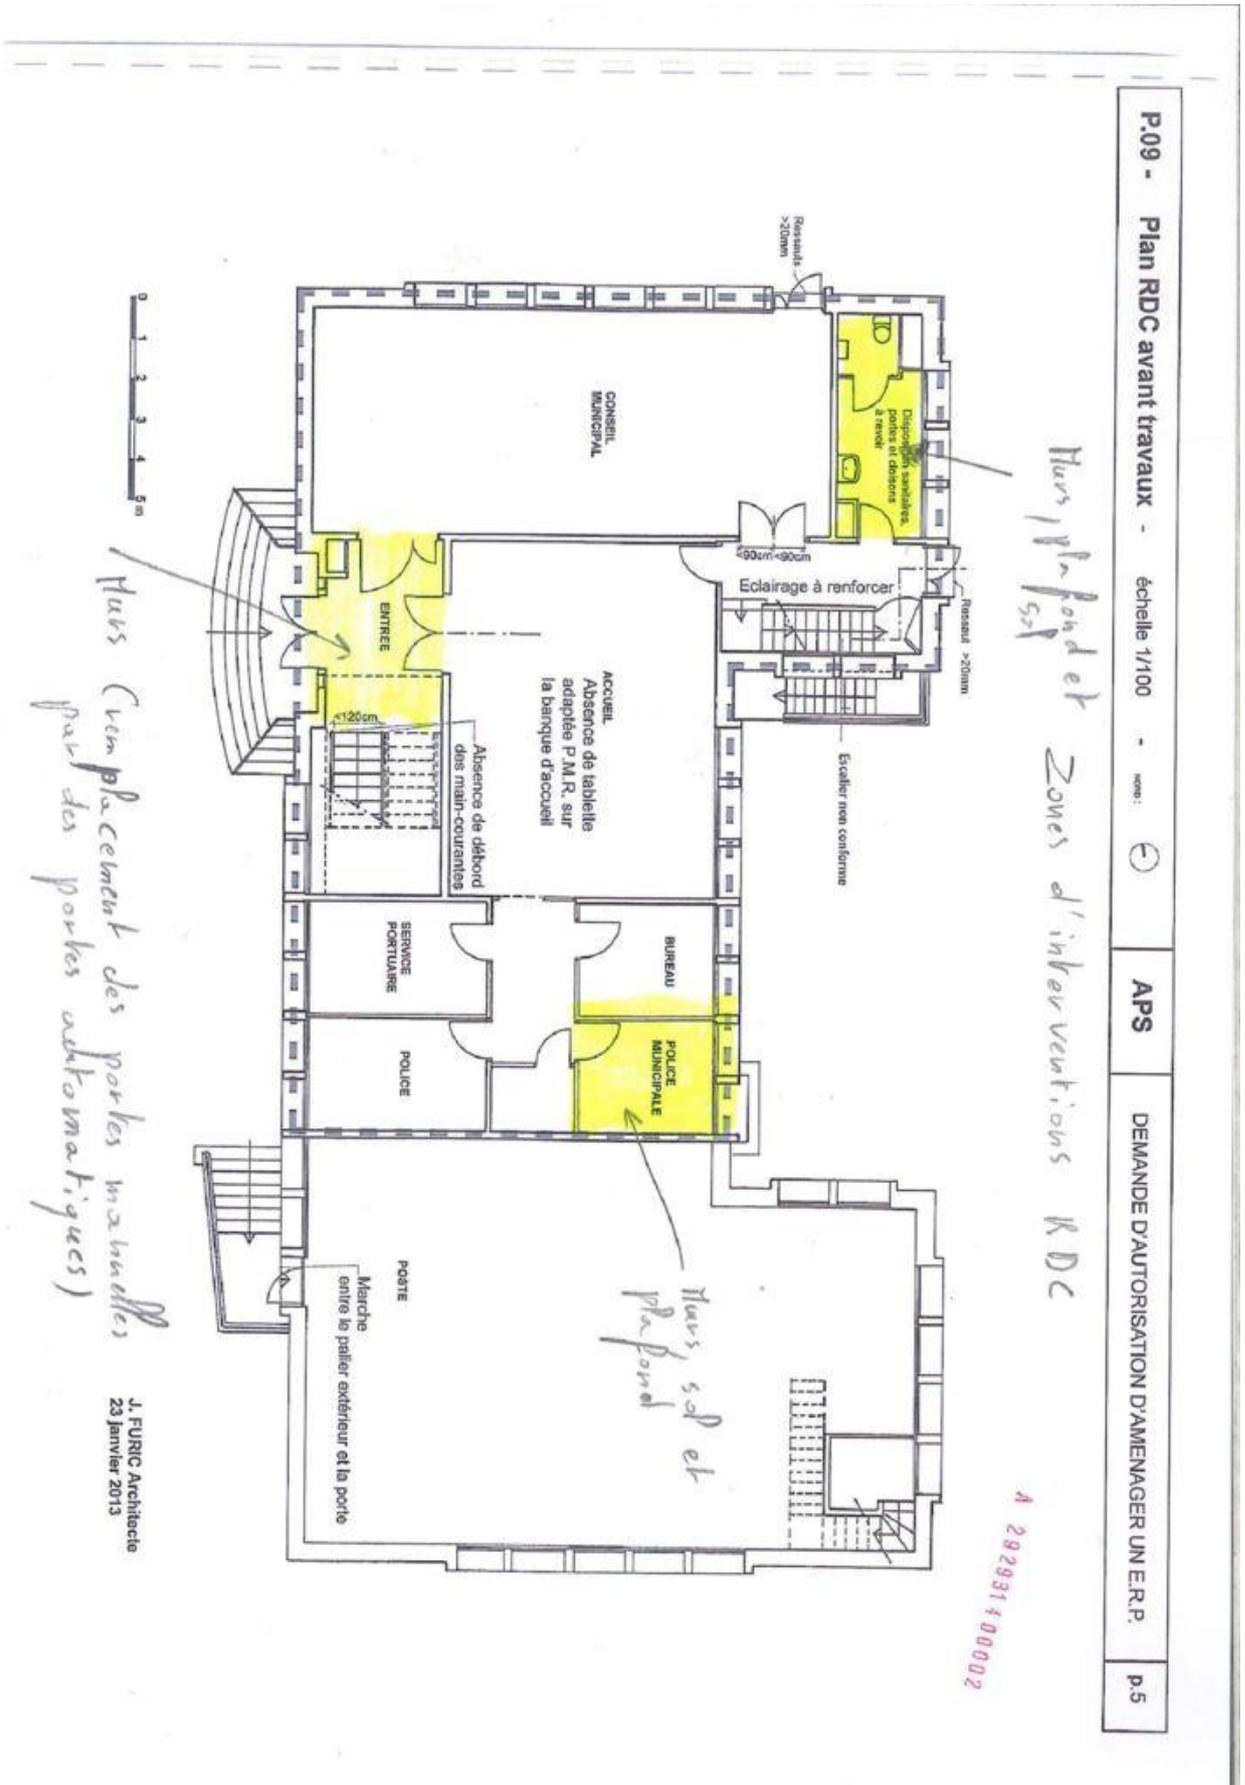

Murs (remplacement des portes manuelles par des portes automatiques)

*Murs, plafond et sols
Zones d'interventions RDC*

J. FURIC Architecte
23 Janvier 2013




QUALICONSULT
IMMOBILIER

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC

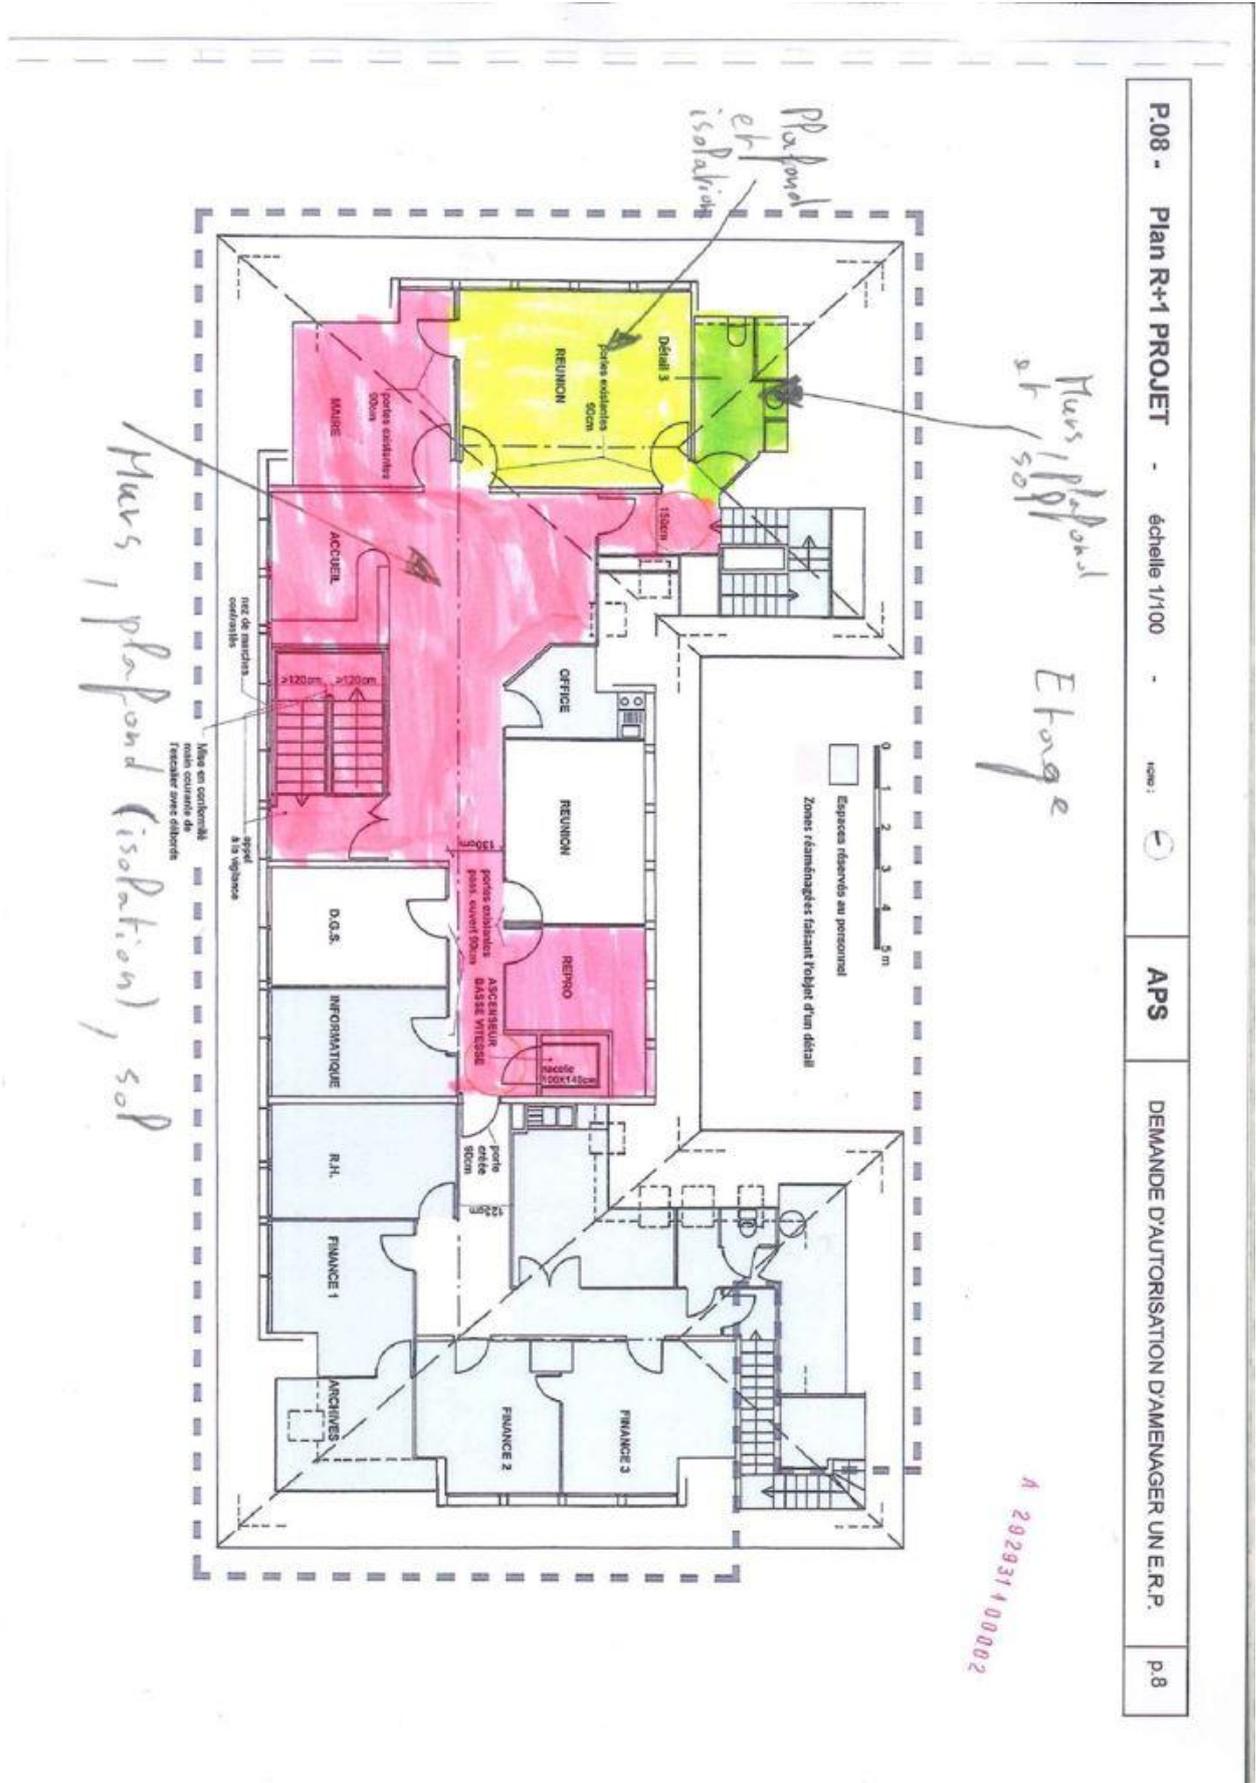



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Avant réalisation de travaux

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

ASSQCI 1



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE
CONTRAT : HA RCP0078279**

LE PRENEUR D'ASSURANCE

Souscripteur : QUALICONSULT DEVELOPPEMENT
1 BIS RUE DU PETIT CLAMART
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Assuré : QUALICONSULT DEVELOPPEMENT
1 BIS RUE DU PETIT CLAMART
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Assuré(s) additionnel(s) : - QUALICONSULT Immobilier,
- Toutes les filiales de la holding QUALICONSULT DEVELOPPEMENT

LES CONDITIONS DE GARANTIE

Catégorie : Assurances Professionnelles by Hiscox
Diagnosticheurs immobilier

Juridiction et loi applicables : Monde entier hors USA / Canada

ACTIVITES DE L'ASSURE

L'assuré déclare exercer la profession et/ou les activités suivantes :

1. Activités garanties au titre du module Diagnostic immobilier :

Diagnostic amiante avant travaux ou démolition,
Diagnostic amiante avant vente,
Dossier technique amiante,
Diagnostic gaz,
Diagnostic termites,
Exposition au plomb (CREP),
Risques naturels et technologiques,
Diagnostic de performance énergétique,
Diagnostic légionellose,
Diagnostic radon,
Etat des lieux,
Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
Contrôle périodique amiante,
Etat parasitaire,
Loi Carrez,
Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
Etat de l'installation électrique intérieure,
Millièmes,
Diagnostic technique SRU,
Recherche de plomb dans l'eau
Recherche de plomb avant travaux.
Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (Loi Scellier).
Assainissement autonome et privatif.
Diagnostic conformité piscine
Diagnostic gestion des déchets issus de démolition

27/11/2014 16:02
RCP0078279

Adresse postale : 12, quai des Queyries - CS 41177 - 33072 Bordeaux – Tél : 0810 50 20 10
Hiscox Europe Underwriting Limited - Hiscox France, 19, rue Louis le Grand - 75002 Paris
Siège social : 1, Great St. Helen's, Londres, EC3A 6HX, Royaume-Uni
Numéro d'enregistrement en Angleterre : 6712051 - R.C.S Paris 524 737 681
N° TVA Intracommunautaire FR55524737681 - N° FCA 490964 - www.orias.fr
Page 1/3



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

ASSQCI 1

2. Activité garantie au titre du module Business & Management :
Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret
2001-1016 du 5 novembre 2001) : document unique.

PERIODE DE VALIDITE

La présente attestation est valable pour la période du 01 Janvier 2015 au 31 Décembre 2015.

Les garanties sont acquises selon les Conditions Particulières (établies sur la base du questionnaire
préalable d'assurance), des Conditions Générales N° RC1006 et des modules n° DIA0607, n° MAN0407
"Assurances Professionnelles by Hiscox - Diagnostiqueurs immobilier", n° RCE1006 et n° RJP1006.

Fait à Paris, le 27/11/2014
Pour les Assureurs

27/11/2014 16:02
RCP0078279

Adresse postale : 12, quai des Queyries - CS 41177 - 33072 Bordeaux - Tél : 0810 50 20 10
Hiscox Europe Underwriting Limited - Hiscox France, 19, rue Louis le Grand - 75002 Paris
Siège social : 1, Great St. Helen's, Londres, EC3A 6HX, Royaume-Uni
Numéro d'enregistrement en Angleterre : 6712051 - R.C.S Paris 524 737 681
N° TVA Intracommunautaire FR55524737681 - N° FCA 490964 - www.orias.fr

Page 2/3



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

ASSQCI 1



**TABLEAU DES GARANTIES
Diagnostic immobilier
HA RCP0078279**

**RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE et/ou RESPONSABILITE CIVILE APRES
LIVRAISON**

(Les garanties s'appliquent par sinistre et par année d'assurance.)

- Etendue des garanties	2 000 000,00 Euros
Dont :	
- Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non	2 000 000,00 Euros

RECOURS JURIDIQUES PROFESSIONNELS

- Par année d'assurance	20 000,00 Euros
- Par litige	10 000,00 Euros

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION / RESPONSABILITE CIVILE EMPLOYEUR

- Etendue des garanties	8 000 000,00 Euros	par sinistre
Dont :		
- Dommages matériels et immatériels consécutifs	1 500 000,00 Euros	par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs	500 000,00 Euros	par sinistre
- Intoxications alimentaires	800 000,00 Euros	par sinistre
- Maladies professionnelles et/ou faute inexcusable	1 500 000,00 Euros	par année d'assurance
- Atteintes accidentelles à l'environnement	800 000,00 Euros	par sinistre
- Vol par préposés	30 000,00 Euros	par sinistre

27/11/2014 16:02
RCP0078279

Adresse postale : 12, quai des Queyries - CS 41177 - 33072 Bordeaux – Tél : 0810 50 20 10
Hiscox Europe Underwriting Limited - Hiscox France, 19, rue Louis le Grand - 75002 Paris
Siège social : 1, Great St. Helen's, Londres, EC3A 8HX, Royaume-Uni
Numéro d'enregistrement en Angleterre : 6712051 - R.C.S Paris 524 737 681
N° TVA Intracommunautaire FR55524737681 - N° FCA 490964 - www.orias.fr
Page 3/3



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**

ANNEXE 6 - ATTESTATION DE CERTIFICATION



QUALICONSULT
IMMOBILIER

**Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante
Avant réalisation de travaux**

N° : 161007
02/04/2015 mis à jour le
28/04/2015

Immeuble bâti concerné : **Mairie-Place de la Mairie - 29910 TRÉGUNC**



**CERTIFICAT DE COMPETENCES
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER**

N° CPDI 3170

Version01

Je soussigné
Philippe TROYAUX,
Directeur Général d'I.Cert,
atteste que :

Monsieur Guillaume ROUDAUT

Est certifié(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes I.Cert pour la réalisation des missions suivantes :

Amiante

Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis
Date d'effet : 08/10/2014, date d'expiration : 07/10/2019

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire
Le 13/10/2014



Certification de personnes
Diagnostic
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA Bât G
Rue de la Terre Victoria
35760 Saint Grégoire

CPE DIFR 11 rev 09

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 08/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2009, du 7/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 07/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 02/12/2011



ACCREDITATION
N° 4-09-22
PORTÉE D'PERSONNEL SUR
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR