

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX


PLAN DE SITUATION

Représentant du pouvoir adjudicateur

Monsieur Le Maire de Brasparts

Objet du marché

TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE – PROGRAMME 2016
--

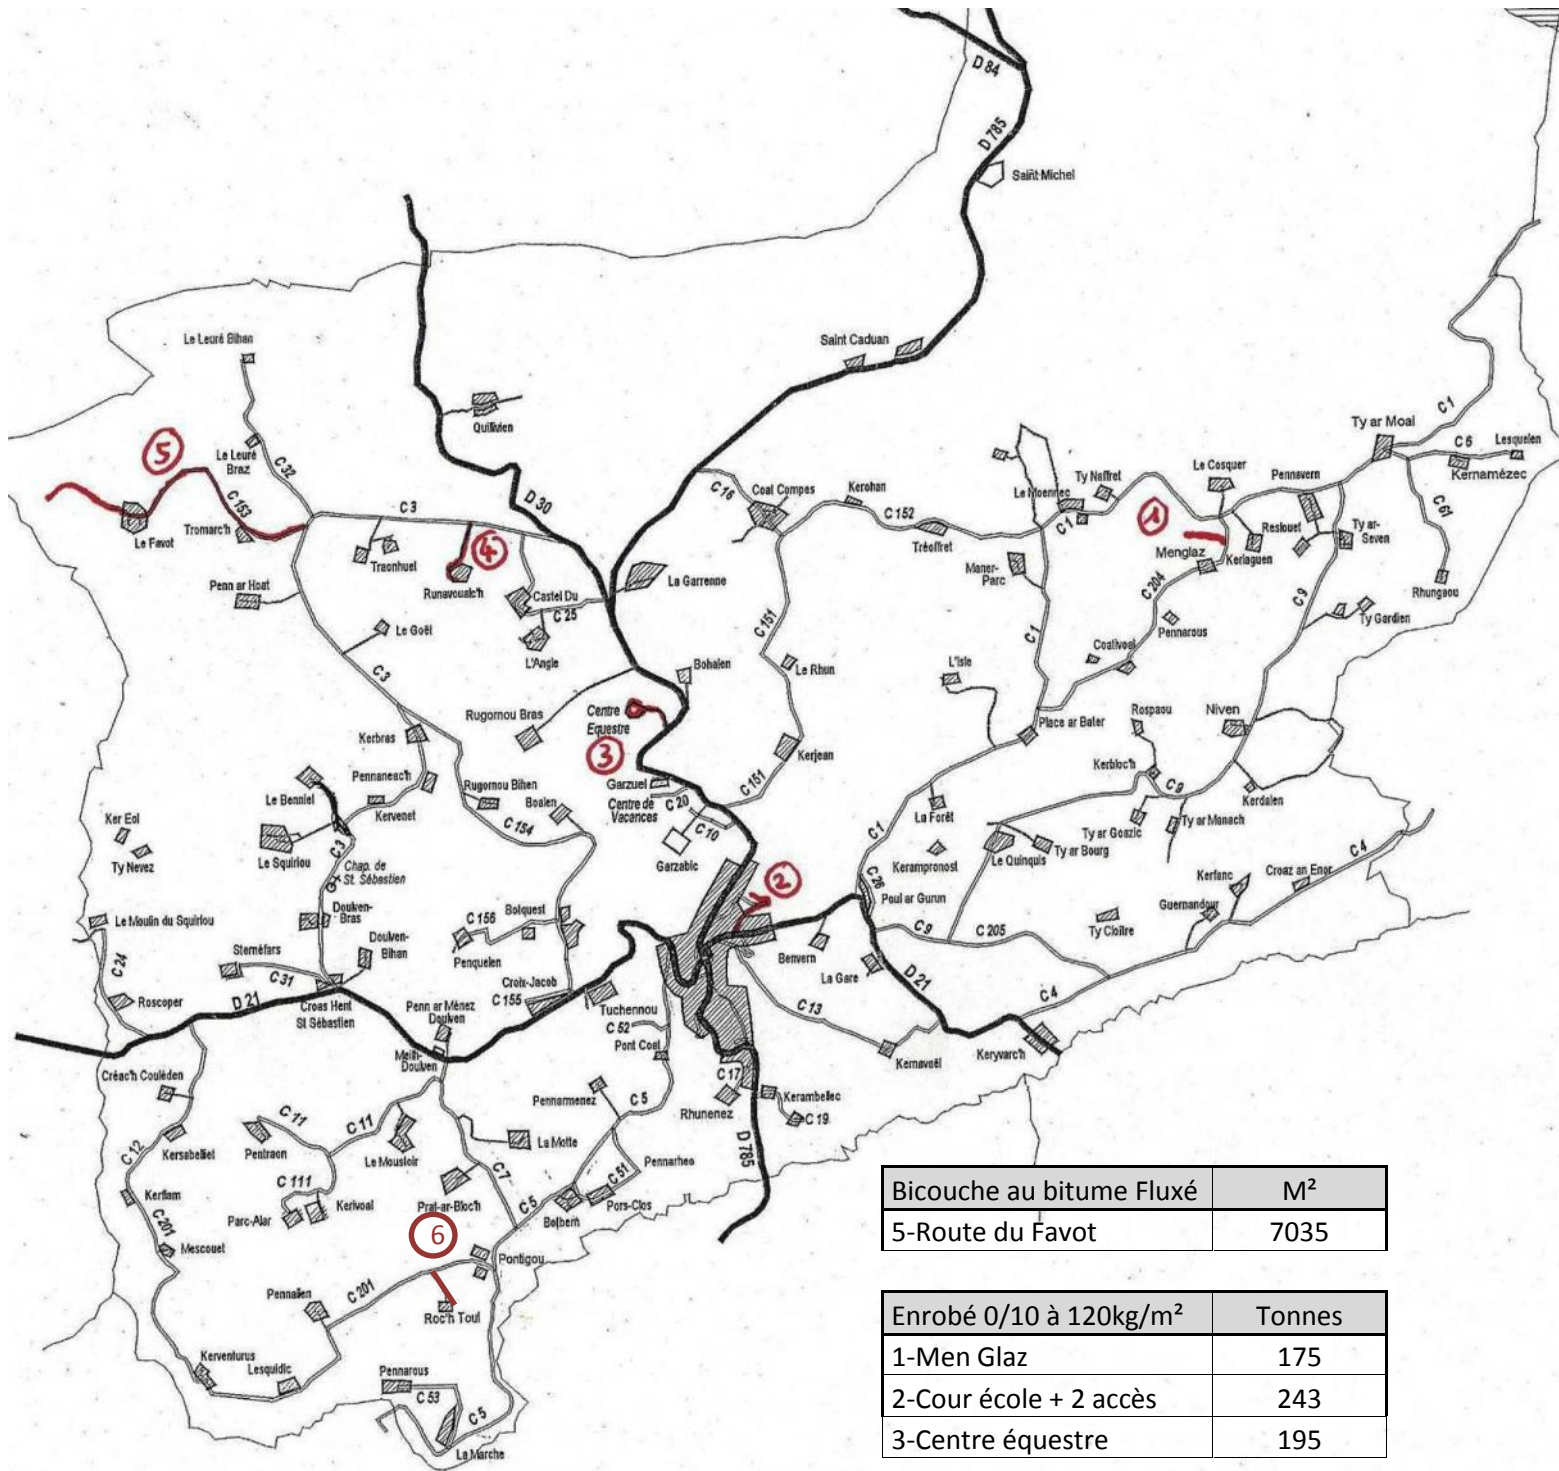

Bicouche au bitume Fluxé	M ²
5-Route du Favot	7035

Enrobé 0/10 à 120kg/m ²	Tonnes
1-Men Glaz	175
2-Cour école + 2 accès	243
3-Centre équestre	195

Tricouche	M ²
4-Runarvoualc'h	1032
6 – Roc'h Toul	577

Empierrement GNT, nivellement et compactage	Tonnes
1-Men Glaz	230
3 – Centre équastre	275

1 - Men Glaz

- Scarification, empierrement en GNT 0/20 ou 0/31.5 nivellement et compactage et couche d'imprégnation ainsi que toutes sujétions nécessaires pour déroulement d'enrobé.
- Mise en place d'enrobé 0/10 à dosage à 120kg/m² minimum.
- **Proposition d'une option en tricouche par l'entreprise**



2 - Cour école + les deux routes d'accès

- Mise en place d'enrobé 0/10 à dosage à 120kg/m² minimum.




Découpe à la scie



3 - Centre équestre

- Scarification, empierrement en GNT 0/20 ou 0/31.5 nivellement et compactage et couche d'imprégnation ainsi que toutes sujétions nécessaires pour déroulement d'enrobé.
- Mise en place d'enrobé 0/10 à dosage à 120kg/m² minimum.
- **Proposition d'une option en tricouche par l'entreprise**

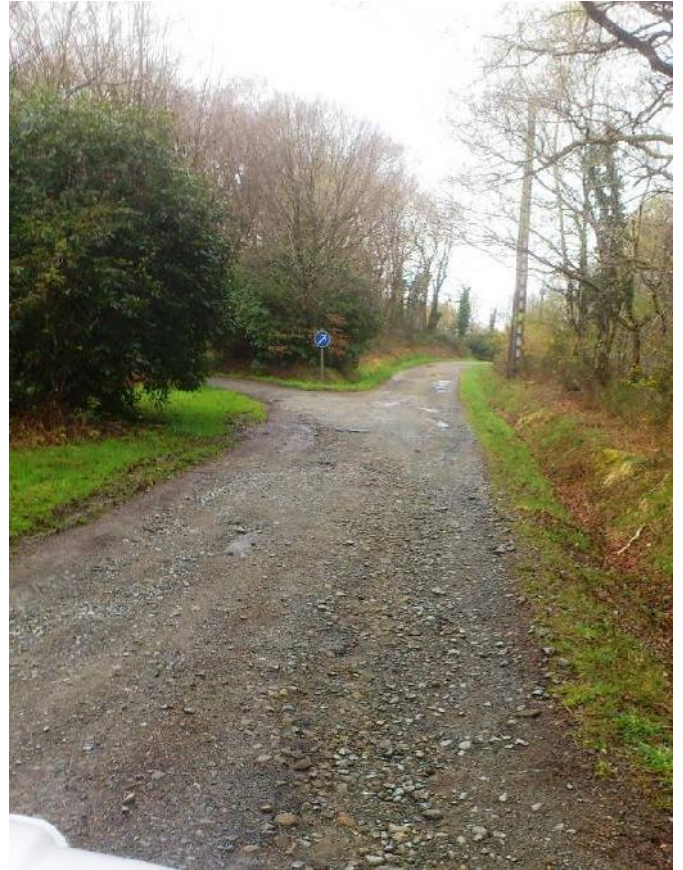

4 – Runarvoualc’h

- Bouchage des trous avant mis en place revêtement
- Décapage terre végétale du milieu et dérasement
- Mise en place d’un tricouche avec prégravillonnage



5 – Route du Favod

- Réalisation d'un enduit bicouche au bitume fluxé



6 – Roc'h Toul

- Mise en place d'un tricouche avec prégravillonnage

