

COMMUNE DE PLOGONNEC – EGLISE SAINT-THURIEN
classée Monument historique le 28 octobre 1922

TRAVAUX D'ENTRETIEN – ANNEE 2017

PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX



COMMUNE DE PLOGONNEC – EGLISE SAINT-THURIEN

classée Monument historique le 28 octobre 1922

TRAVAUX D'ENTRETIEN – ANNEE 2017

PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX

HISTORIQUE DU MONUMENT

L'édifice actuel, commencé au XV^{ème} siècle, mais essentiellement construit au XVI^e siècle, comprend une nef et deux bas cotés de six travées, un chevet plat et un faux transept. Le clocher, commencé en 1657, a été profondément remanié au XVIII^e siècle. La sacristie date de 1864.

A l'extérieur, le clocher rectangulaire s'appuie sur de puissants contreforts. Il est flanqué de deux tourelles octogonales, coiffées chacune d'un dôme à nervures et bulbé, couronné d'une lanterne. La façade Nord présente peu d'unité, du fait de l'étalement de sa construction et de ses remaniements. La façade Sud comporte, à la base du clocher, une portion de mur datant de l'édifice antérieur. Le porche date de 1581. Son ouverture en plein cintre est encadrée par deux niches gothiques contenant les statues de Sainte-Catherine et Sainte-Anne. Il a conservé sa porte intérieure en bois sculpté. Le parvis est orné à l'Est d'un Arc de triomphe gothique du XVI^e siècle, rehaussé d'un couronnement et d'un fronton de 1730.

ETATS DES LIEUX ET PROGRAMME DES TRAVAUX

La présence d'une végétation dense le long de la façade Nord a favorisé le développement d'un microclimat humide, accentué par une évacuation des eaux de pluie sur la couverture déficiente. L'humidité a entraîné la dégradation des maçonneries et s'infiltré petit à petit à l'intérieur de l'édifice, risquant d'endommager le mobilier en bois.

Les travaux consistent, après suppression de la végétation par la commune, maître d'ouvrage, à rejointoyer la façade Nord ainsi qu'un contrefort (Sud-est), à rejointoyer la chambre des cloches et à mettre en place une évacuation des eaux pluviales (façade Nord).

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'INTERVENTION

LOT 1 – MACONNERIE PIERRE DE TAILLE : Déjointoiement/rejointoiement de la chambre des cloches, de la façade Nord et d'un contrefort.

LOT 2 – COUVERTURE : Mise en place d'une évacuation des eaux pluviales le long de la façade Nord.

MODALITES DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Le maître d'ouvrage est la commune de Plogonnec.

L'entrepreneur devra préalablement à l'établissement de la décomposition du prix global et forfaitaire prendre connaissance de l'état des lieux, des accès et toutes les conditions d'exécution des travaux qui lui sont demandés.

En soumissionnant, l'entrepreneur reconnaît avoir pris parfaite connaissance non seulement des pièces graphiques et écrites du dossier, mais également des lieux, de leur spécificité et de l'environnement où doivent s'exécuter les travaux.

Le marché sera traité à prix fermes, définitifs, non révisables et le prix global sera considéré comme forfaitaire.

Le présent document ne peut être modifié. Il appartient à l'entrepreneur de vérifier les prescriptions ainsi que les quantités. Après vérification, il consignera ses éventuelles observations ou compléments en annexe du document. L'entrepreneur a tout loisir pour présenter des variantes aux prescriptions de base sous forme d'annexe au présent descriptif.

PROTECTION ET NETTOYAGE

Les entreprises devront assurer la protection des ouvrages conservés en l'état pendant la durée de leur intervention ainsi que le nettoyage en fin de travaux et l'évacuation aux décharges de leurs gravois.

CONTRAINTES ET ACCES A L'EDIFICE

Toutes les façades sont accessibles depuis le pied.

L'édifice appartient à la commune de Plogonnec et est affecté au culte catholique. Le clergé en est l'affectataire. Aussi, les entreprises se conformeront aux éventuelles remarques et recommandations de la commune et du clergé.

COMMUNE DE PLOGONNEC – EGLISE SAINT-THURIEN

classée Monument historique le 28 octobre 1922

TRAVAUX D'ENTRETIEN – ANNEE 2017

PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX

COMPTEUR ELECTRIQUE

Pour leur besoin en électricité, les entreprises pourront utiliser les installations de l'église. Un relevé du compteur sera réalisé par la mairie.

La clef sera à retirer à la mairie contre décharge.

Mairie de Plogonnec : Rue de la mairie 29 180 Plogonnec

tel : 02 98 91 72 06

courriel : mairie.plogonnec@orange.fr

Contact : Services techniques – Monsieur Fabrice Canevet – tel : 06 64 88 09 65

COMMUNE DE PLOGONNEC – EGLISE SAINT-THURIEN

classée Monument historique le 28 octobre 1922

TRAVAUX D'ENTRETIEN – ANNEE 2017**PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX****LOT 1 : MACONNERIE PIERRE DE TAILLE (/2)**

Désignation	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Montant H.T.
INSTALLATION DE CHANTIER (cf plan page 8)			
Fourniture et pose d'un panneau de chantier format 1x1,50m, décrivant sommairement les travaux avec logo des partenaires financiers (DRAC Bretagne, Région Bretagne, Conseil Général du Finistère) ainsi que le blason de la commune	forfait		
Un vestiaire pour 2 personnes, y compris sanitaire chimique. L'ensemble devra être mis à disposition des autres corps de métier pendant toute la durée du chantier.	forfait		
Mise en place d'une clôture de chantier de type Héras au droit des zones de chantier, évitant toute entrée dans les zones de chantier avec mise en place de panneaux de signalisation : «chantier interdit au public» durant toute la durée du chantier. Compris double transport La durée maximale du chantier est estimée à : 4 mois	forfait		
CLOCHER – CHAMBRE DES CLOCHES (plans pages 8 et 10, photographie page 12)			
Déjointoiement du dallage et évacuation des gravois Compris traitement anti-mousse, anti-fongique et algicide par produits agréés par le LRMH	5 m ²		
Rejointoiement du dallage au mortier de chaux hydraulique naturelle en trois passes Compris fond de joint type SIKA 521	5 m ²		
FACADE NORD (plan page 10)			
Déjointoiement du développé de la façade Nord sur une hauteur de 2 mètres et sur 0,5 mètre de profondeur par rapport au niveau de sol naturel Compris tranchée sur 48,5 mètres de long Compris évacuation des gravois Compris traitement anti-mousse, anti-fongique et algicide par produits agréés par le LRMH	122 m ²		
Rejointoiement du développé de la façade Nord au mortier de chaux hydraulique naturelle en trois passes	122 m ²		
Fourniture et pose d'une couche drainante en cailloux en pied de mur au droit de la tranchée sur 48,5 mètres de long Compris feutre non tissé	17 m ³		
Carottage diamètre 100 mm du corbeau en partie haute du contrefort Est de la façade Nord (cf photographie page 12) pour passage d'une descente d'eau pluviale	forfait		

COMMUNE DE PLOGONNEC – EGLISE SAINT-THURIEN

classée Monument historique le 28 octobre 1922

TRAVAUX D'ENTRETIEN – ANNEE 2017**PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX****LOT 1 : MACONNERIE PIERRE DE TAILLE (/2)**

Désignation	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Montant H.T.
Fourniture et pose d'une grille à ventelles métalliques de teinte noir à encastrier au niveau de la sortie de ventilation (façade Nord, retour du mur de la sacristie)	1 U		
CONTREFORT ANGLE SUD EST (plans pages 8 et 11)			
Déjointoiement des glacis du contrefort, de son élévation Nord-Est et du retour de façade en pignon Est sur 50 centimètres Compris évacuation des gravois Compris dévégétalisation et traitement anti-mousse, anti-fongique et algicide par produits agréés par le LRMH	14 m ²		
Rejointoiement des glacis du contrefort, de son élévation Nord-Est et du retour de façade en pignon Est sur 50 centimètres et retour sur pignon Est au mortier de chaux hydraulique naturelle en trois passes	14 m ²		

TOTAL H.T.			
T.V.A.			
TOTAL T.T.C.			

COMMUNE DE PLOGONNEC – EGLISE SAINT-THURIEN

classée Monument historique le 28 octobre 1922

TRAVAUX D'ENTRETIEN – ANNEE 2017**PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX****LOT 2 : COUVERTURE (1/1)**

Désignation	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Montant H.T.
VERSANTS NORD DE L'EGLISE (plan page 9)			
Mise en place d'échafaudages tubulaires 40/49 conforme aux normes en vigueur en pied de mur Compris montage, démontage et double transport	forfait		
Compris barrières de mise à distance sur le linéaire d'intervention	forfait		
Fourniture et pose de gouttières demie-rondes en cuivre développé 33 cm comprenant talons et fixations Compris attaches Compris naissances Compris dépose et repose des premiers rangs d'ardoises clouées, Compris triage et stockage Compris reclouage de la volige Compris complément d'ardoises épaisses Compris toute sujétion	18,5 ml		
Fourniture et pose de 5 descentes d'eau pluviale en cuivre diamètre 100 mm posées sur colliers Compris coudes et naissances Compris dauphins en fonte Compris toute sujétion Compris raccordement aux regards en attente (les regards seront mis en œuvre par les services techniques de la commune) NB : la gouttière au droit du contrefort Est devra être raccordé à un chéneau en plomb existant au droit du carottage qui sera réalisé par le lot maçonnerie	25 ml		
CONTREFORT ANGLE SUD EST (plan page 10 – photographie page 13)			
Prolongation en plomb de la gargouille située au-dessus du contrefort de l'angle Sud-Est Compris toute sujétion	forfait		
TOTAL H.T.			
T.V.A.			
TOTAL T.T.C.			


COMMUNE DE PLOGONNEC – EGLISE SAINT-THURIEN


classée Monument historique le 28 octobre 1922

TRAVAUX D'ENTRETIEN – ANNEE 2017



PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX

PLAN DE MASSE DE L'EDIFICE

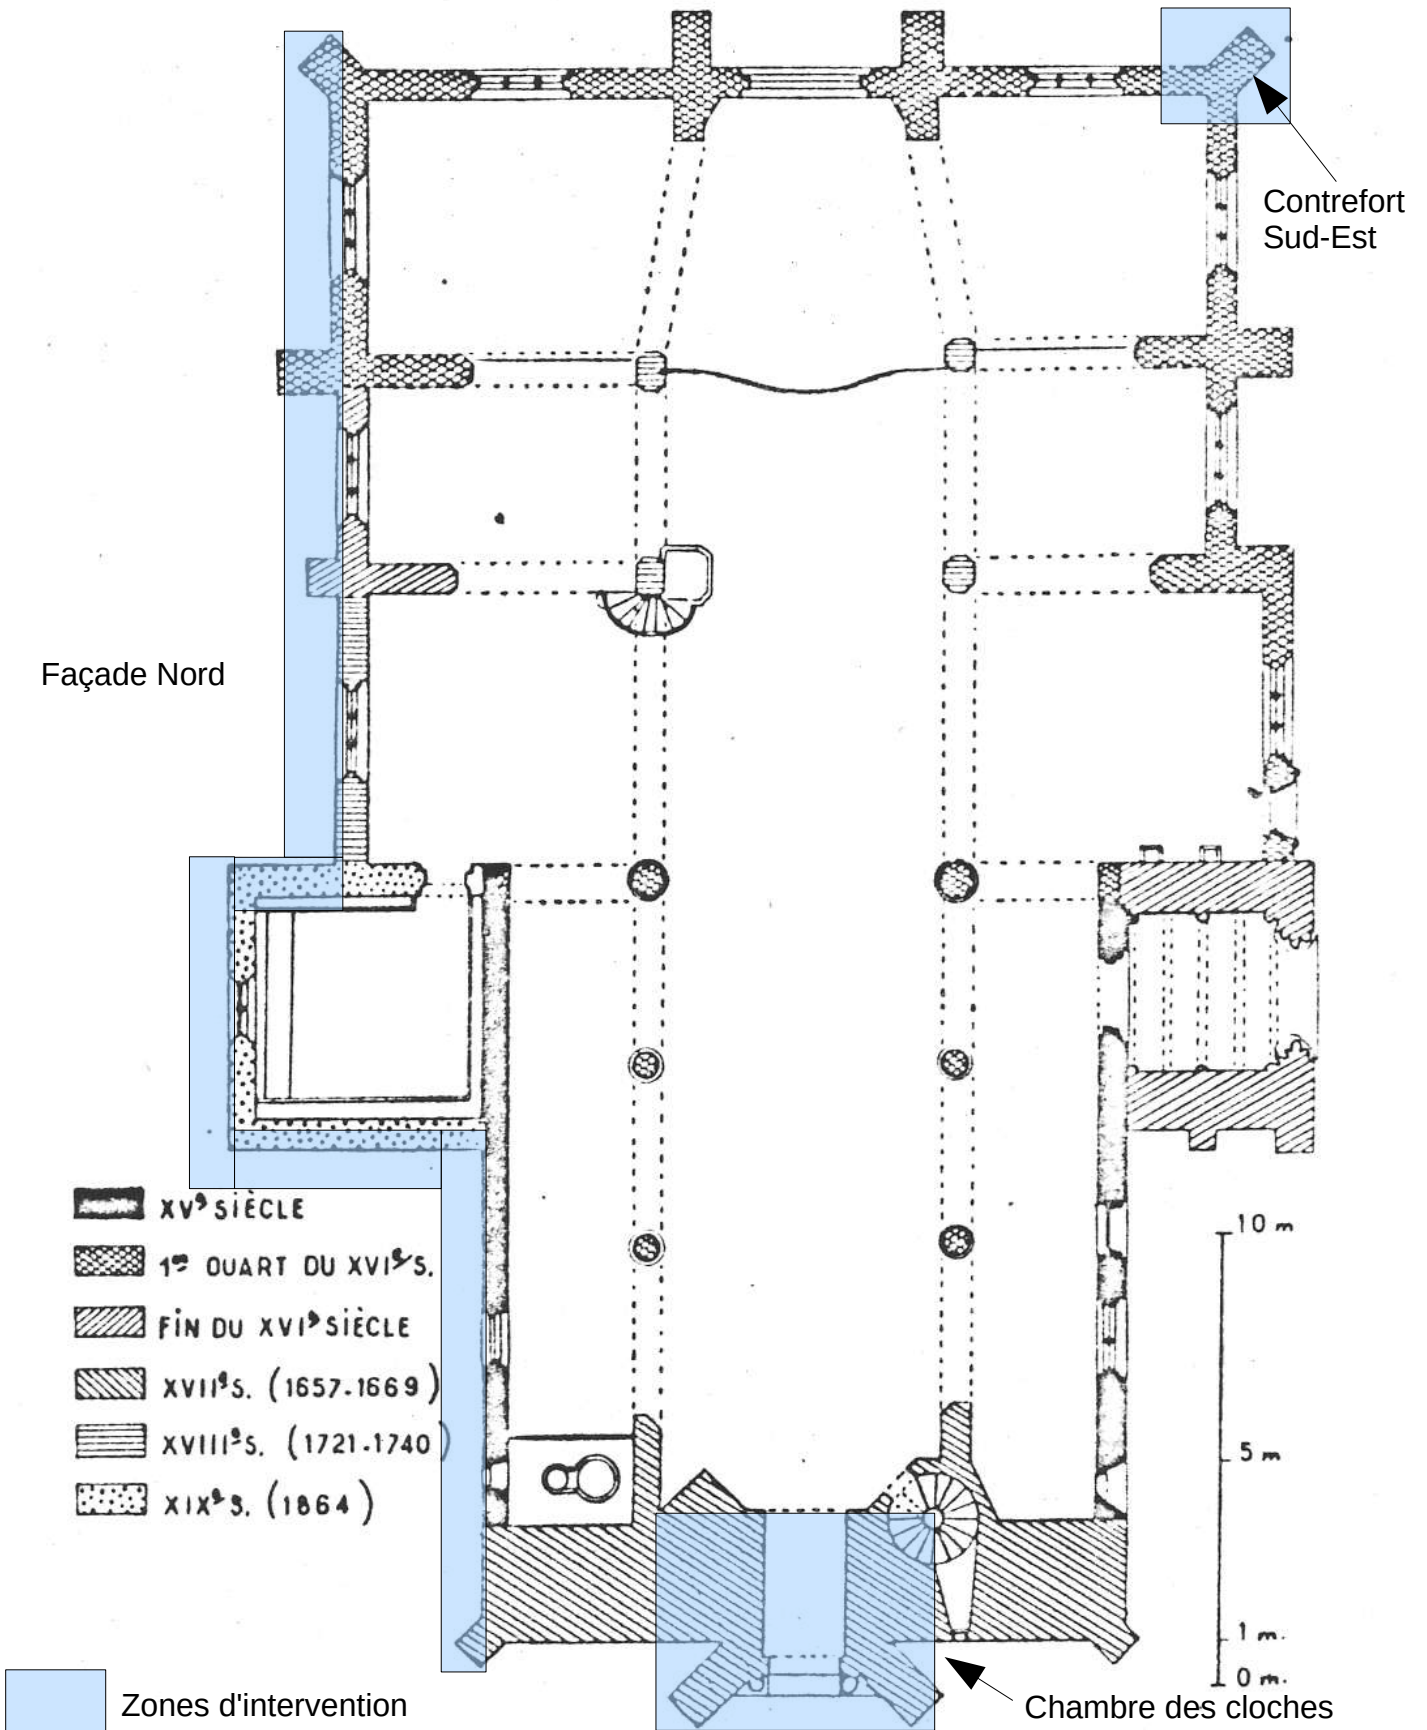

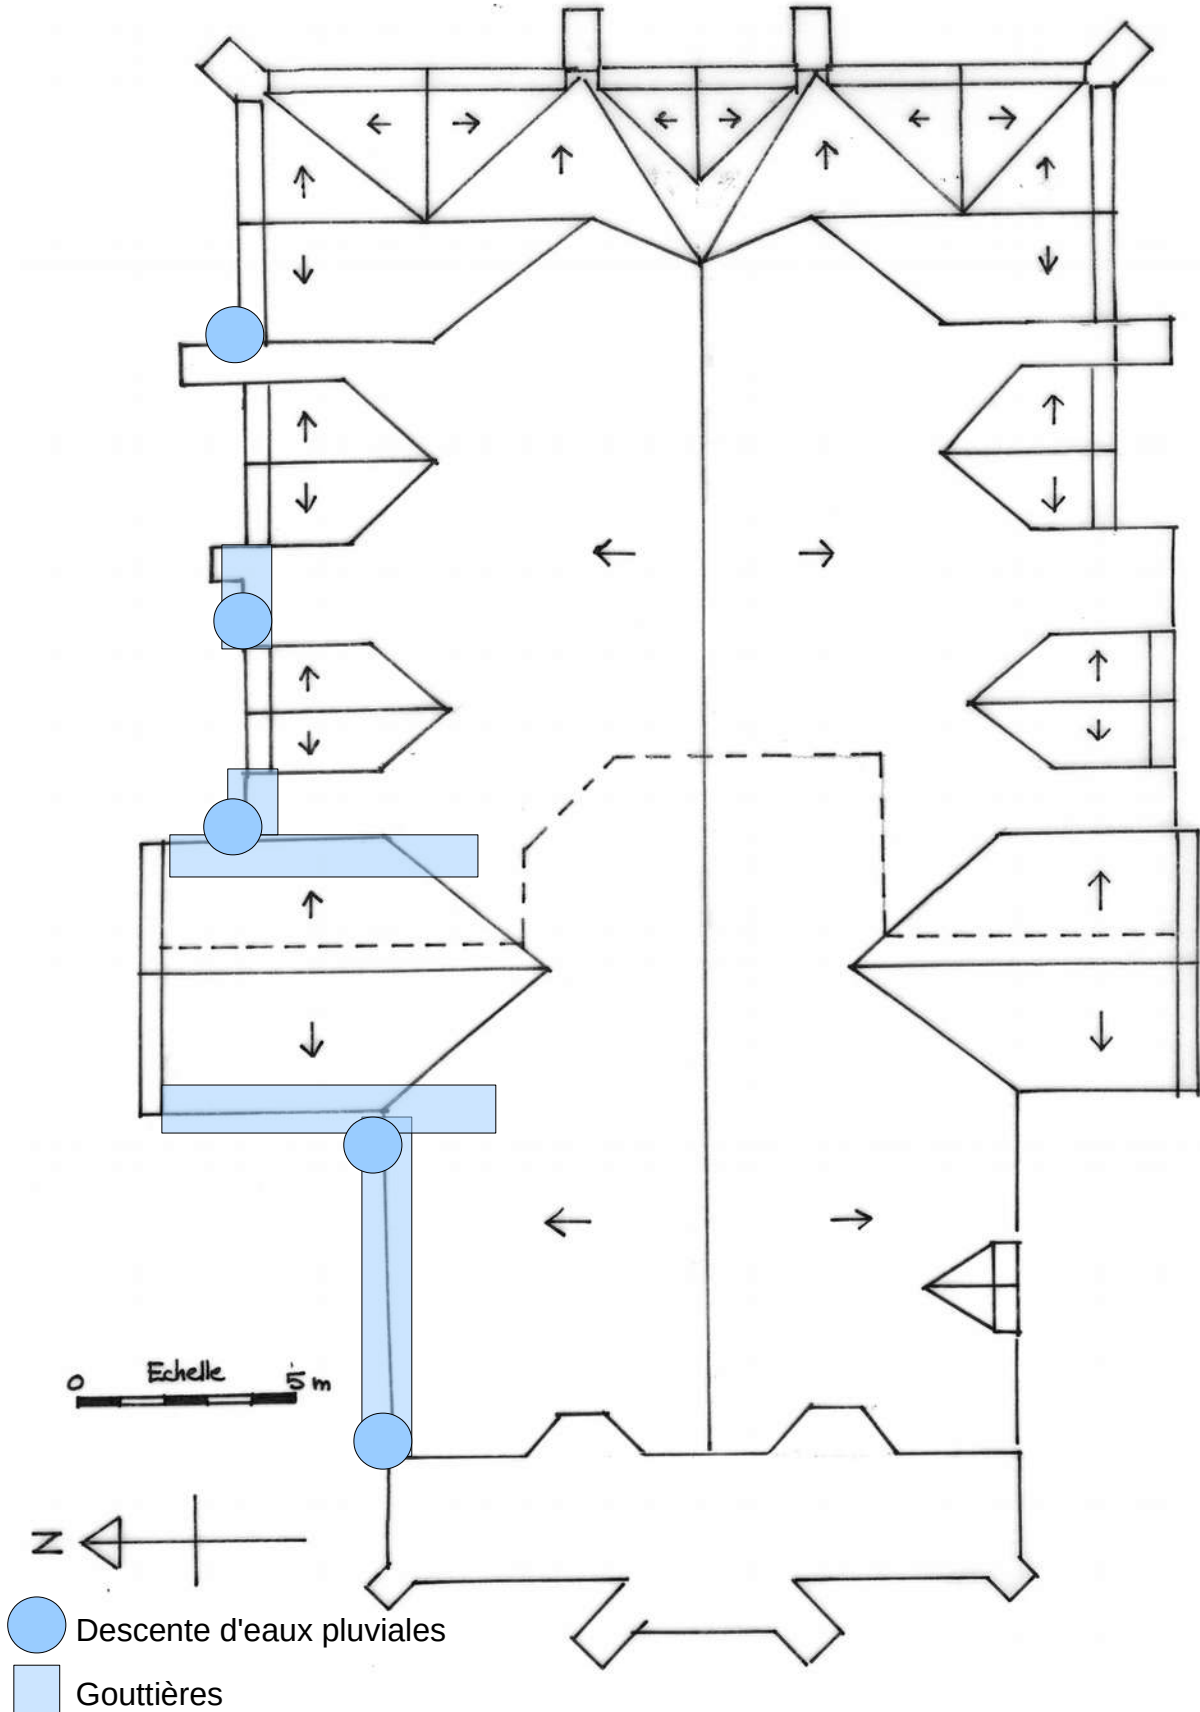

Relevé de la façade Nord

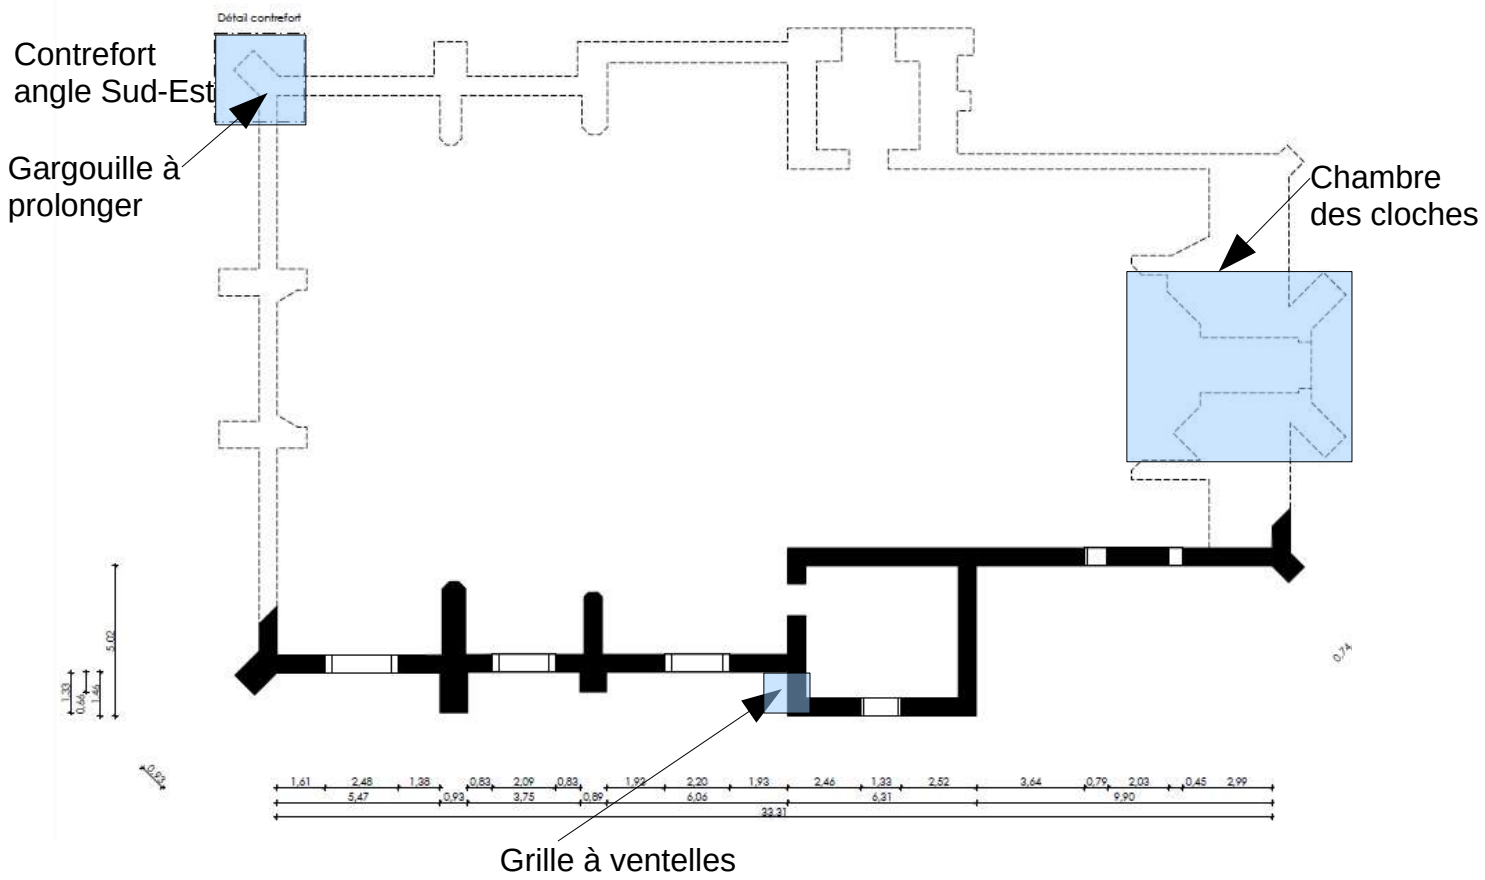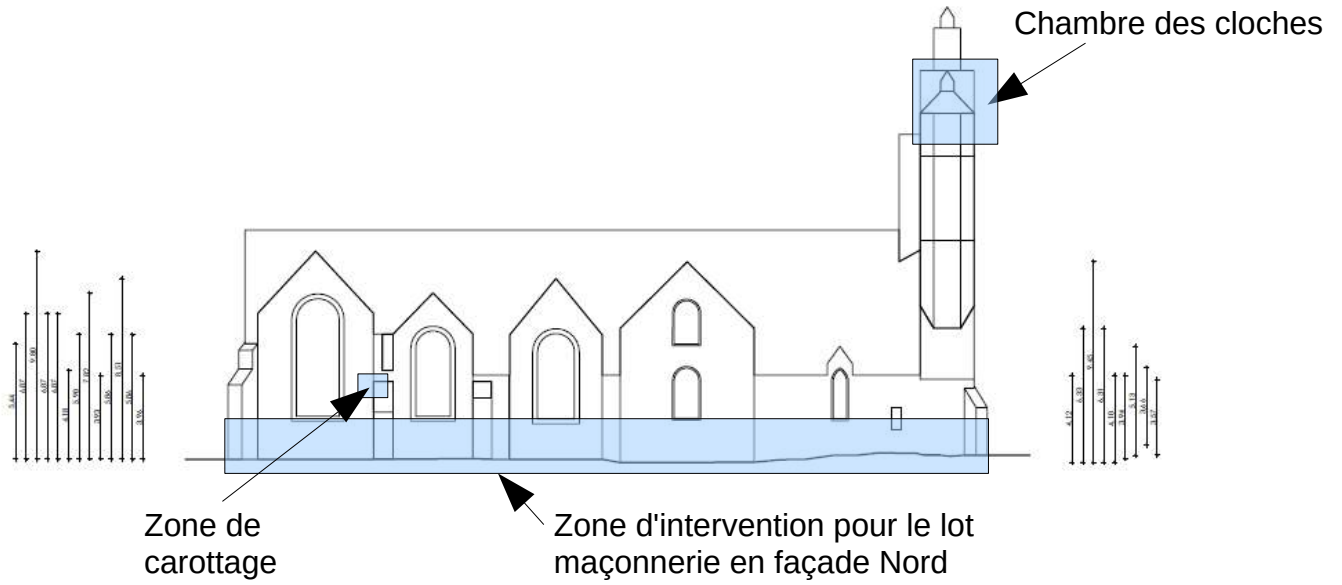

COMMUNE DE PLOGONNEC – EGLISE SAINT-THURIEN


classée Monument historique le 28 octobre 1922

TRAVAUX D'ENTRETIEN – ANNEE 2017

PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX

Relevé du contrefort de l'angle Sud-Est

Détail contrefort

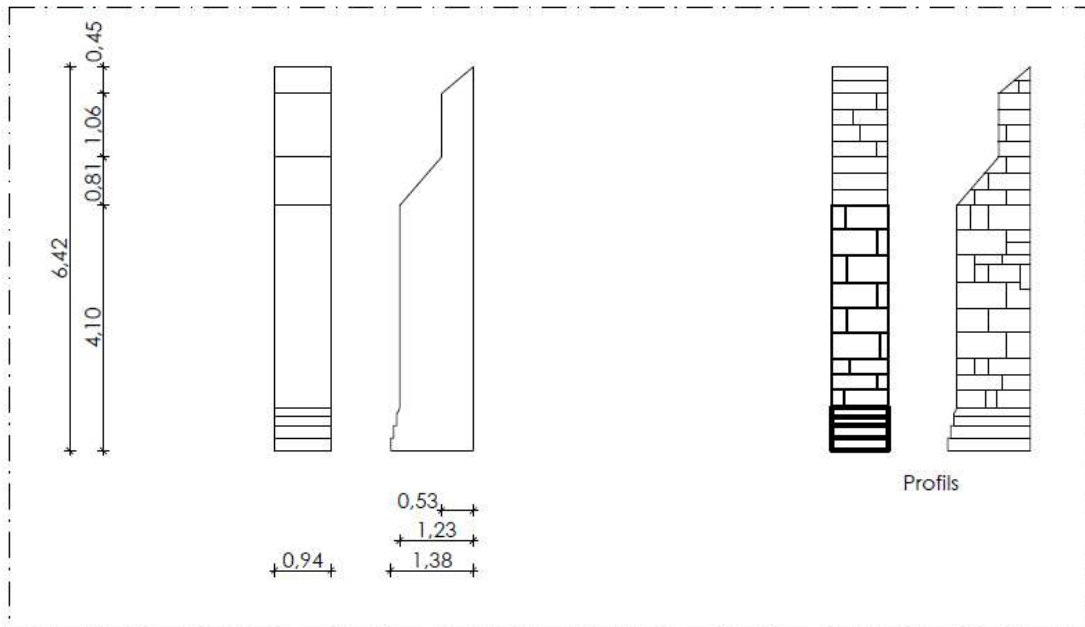

COMMUNE DE PLOGONNEC – EGLISE SAINT-THURIEN
classée Monument historique le 28 octobre 1922

TRAVAUX D'ENTRETIEN – ANNEE 2017

PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX

DOSSIER ICONOGRAPHIQUE



Façade Nord



Façade Nord



Façade Nord



Façade Nord (zone de carottage)



Couverture



Chambre des cloches

COMMUNE DE PLOGONNEC – EGLISE SAINT-THURIEN
classée Monument historique le 28 octobre 1922

TRAVAUX D'ENTRETIEN – ANNEE 2017

PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX

DOSSIER ICONOGRAPHIQUE



Angle Sud-Est – Gargouille à prolonger



Contrefort de l'angle Sud-Est