

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX


PLAN DE SITUATION

Représentant du pouvoir adjudicateur

Madame Le Maire du Cloitre Pleyben

Objet du marché

TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE – PROGRAMME 2018

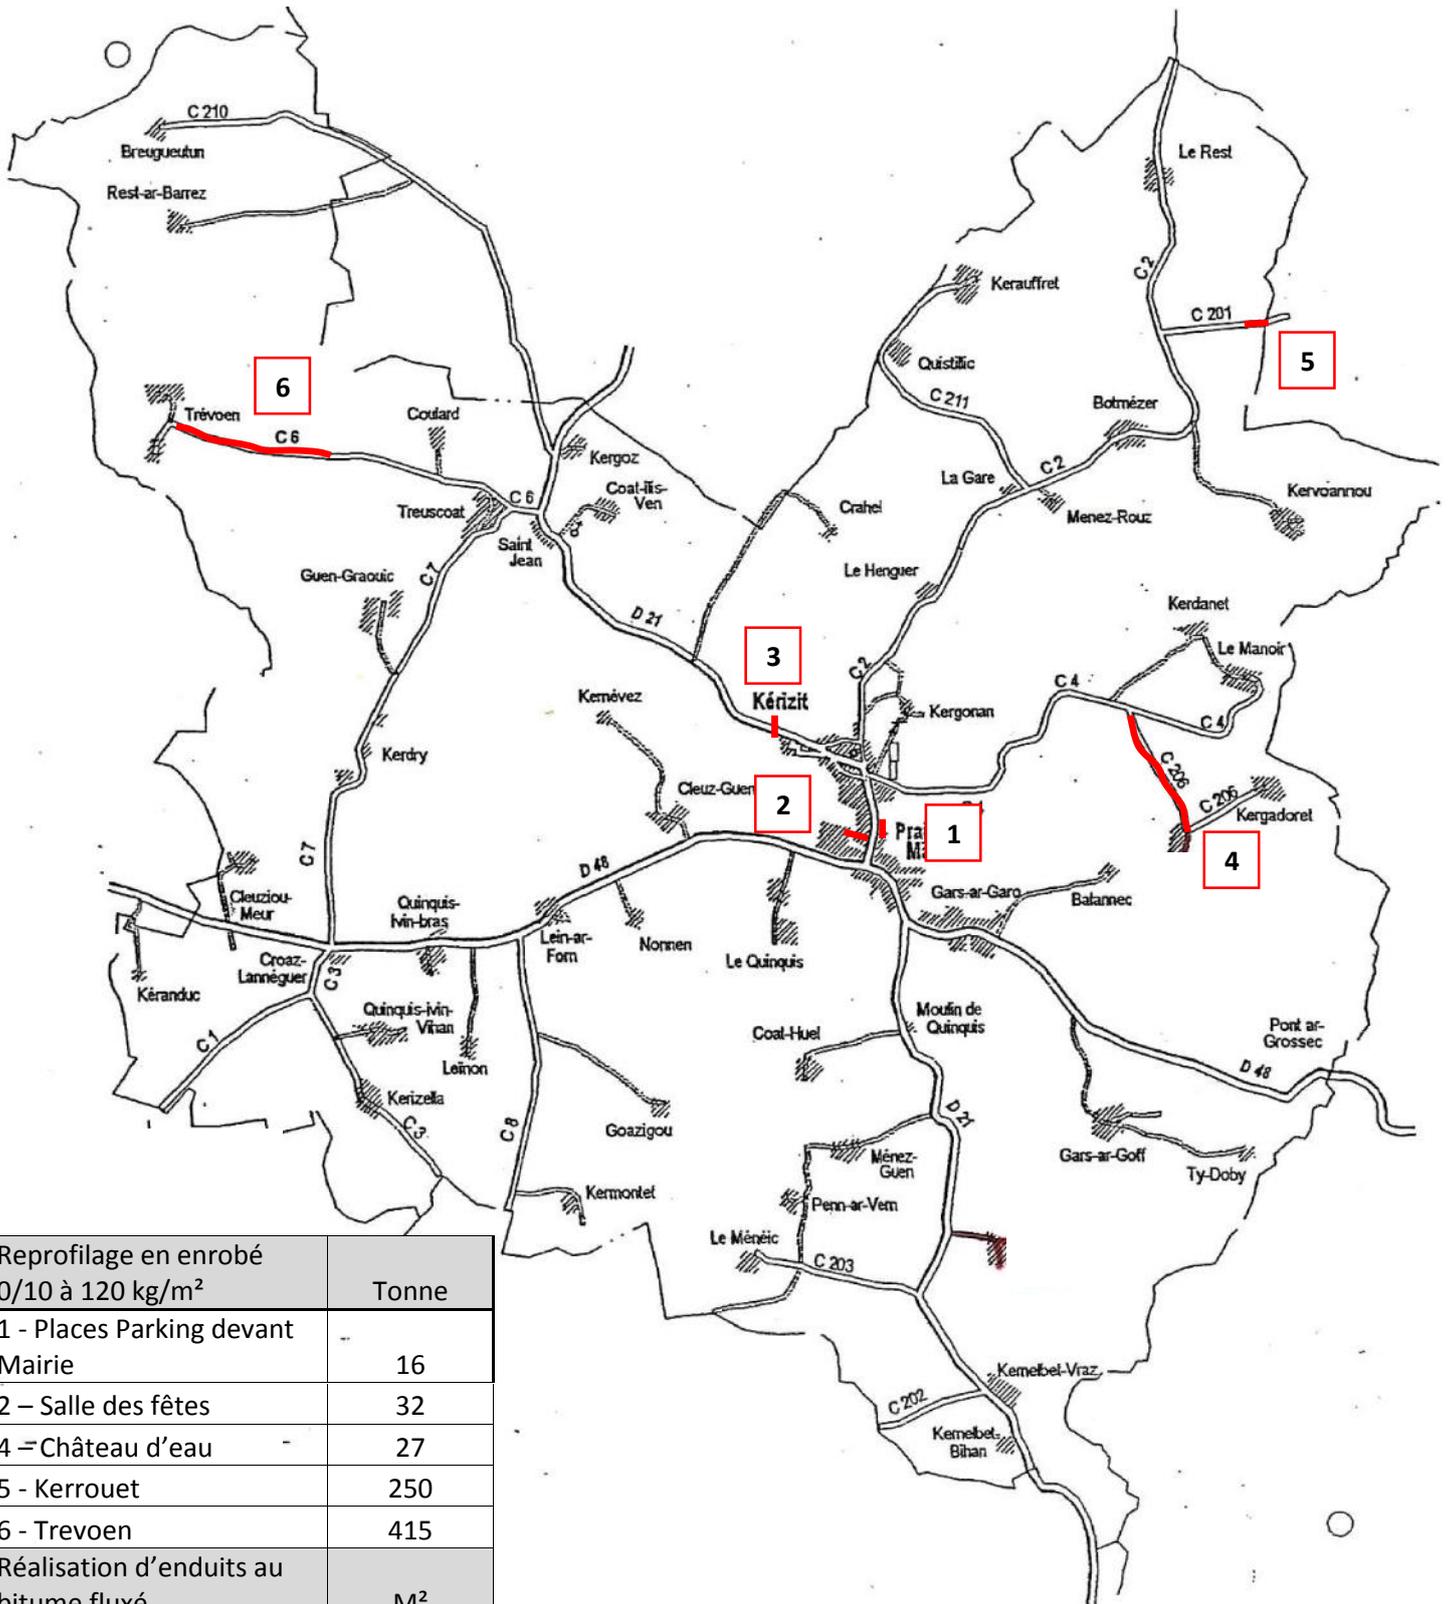

Reprofilage en enrobé 0/10 à 120 kg/m ²	Tonne
1 - Places Parking devant Mairie	16
2 – Salle des fêtes	32
4 = Château d'eau	27
5 - Kerrouet	250
6 - Trevoen	415
Réalisation d'enduits au bitume fluxé	M ²
4 - Patte d'oie Kerrouet	185
5- Route de Kerdevez	50
Réalisation d'enrobé de synthèse en option	M ²
1 - Places Parking devant Mairie	130

Pour le reprofilage de route en enrobé 0/10 à 120 Kg/m² les variantes de type enrobé à froid sont autorisées.

Chantier N°1 : Places de parking devant la Mairie

- Fraisage d'enrobé sur 5 cm (chainettes existantes à conserver)
- Couche d'accrochage
- Reprofilage à l'enrobé 0/10 à 120 Kg/m²


Ou

- Option pour réalisation d'enrobé de synthèse de couleur beige



Chantier N°2 : Salle des fêtes

- Couche d'accrochage / Découpe à la scie / Mise à niveau regards
- Reprofilage à l'enrobé 0/10 à 120 Kg/m²
- Travaux de préparation en régie par la Mairie (avec prestataire)

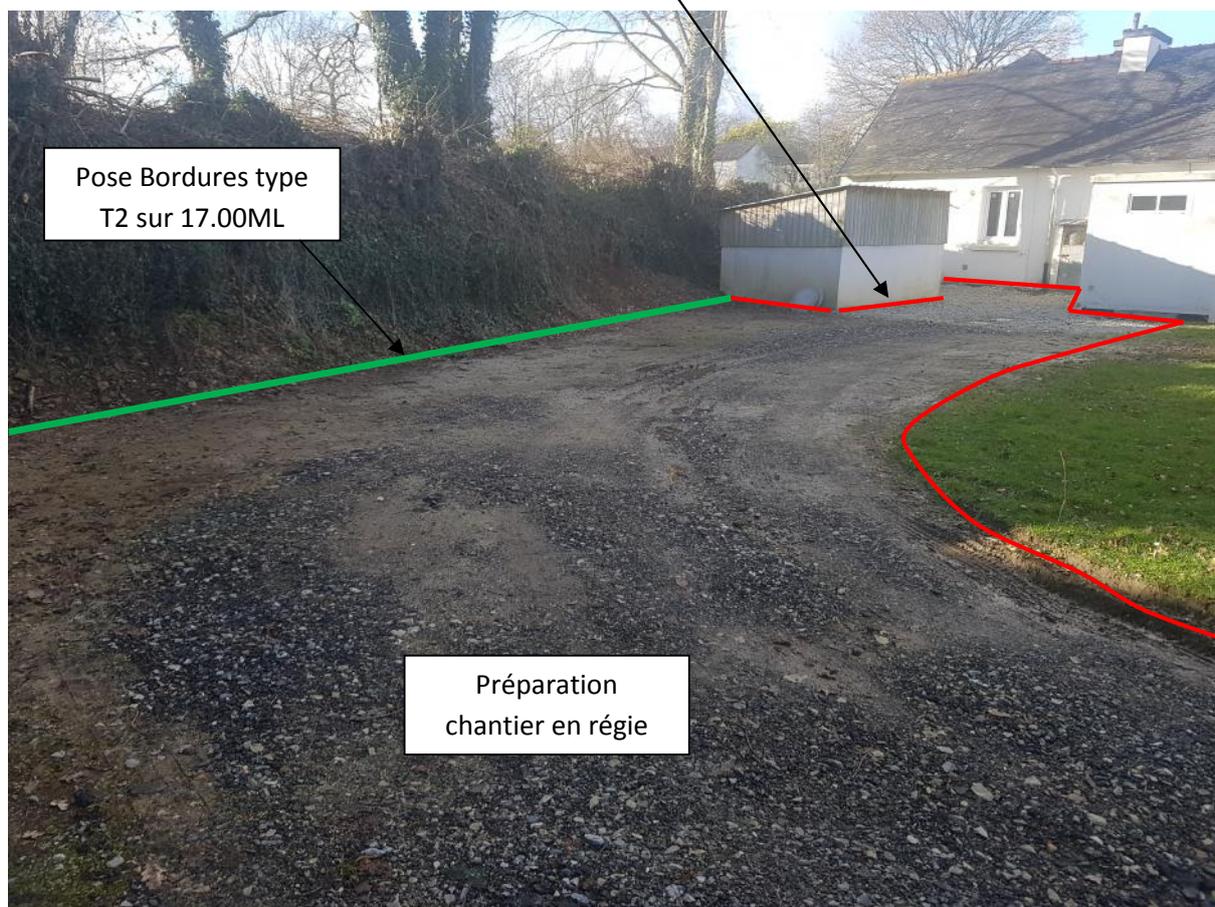

Chantier N°3 : Château d'eau

- Couche d'accrochage / Découpes à la scie
- Reprofilage à l'enrobé 0/10 à 120 Kg/m²
- Travaux de préparation en régie par la Mairie (avec prestataire)



Chantier N°4 : Kerrouet

- Engravures d'extrémités
- Couche d'accrochage
- Enduit bicouche au bitume fluxé dans la patte d'oie vers Kergadoret
- Reprofilage à l'enrobé 0/10 à 120 Kg/m²
- Travaux de dérasement en régie



Chantier N°5 : Route de Kerdevez

- Enduit bicouche au bitume fluxé
- Travaux de dérasement en régie



Chantier N°6 : Route de Trevoën

- Engravures d'extrémités
- Couche d'accrochage
- Reprofilage à l'enrobé 0/10 à 120 Kg/m² (du croisement de la ferme jusqu'au chemin de droite en moitié de route)
- Travaux de dérasement en régie

